

BARON®-C Konstruktionsabmessungen

BARON®-C dimensions min. de production

Minimale Abmessungen


Die aufgeführten Minimalmasse müssen produktionsbedingt eingehalten werden. Generell gelten die Masse als Aussenmasse (mit Ausnahme des DU-Stabes).

Abweichende Minimalmasse müssen mit der Produktion von ANCOTECH AG abgesprochen werden.

Dimensions minimales

Pour des raisons de production, les dimensions minimales mentionnées ci-dessous doivent être respectées. Les cotes concernent généralement les dimensions extérieures (à l'exception des barres DU).


Pour d'autres dimensions veuillez prendre contact avec ANCOTECH SA.

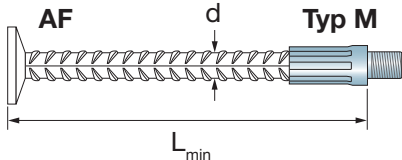

BARON®-C Anschlussstab männlich mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + M)

Barre mâle BARON®-C avec tête ancoFIX® (type AF + M)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	(130)	(140)	140	150	150	155	155	175	190	(360)	(400)

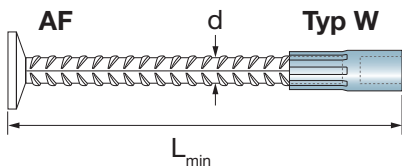

BARON®-C Muffenstab weiblich mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + W)

Barre femelle BARON®-C avec tête ancoFIX® (type AF + W)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	(140)	(155)	160	170	175	185	190	210	230	(360)	(400)

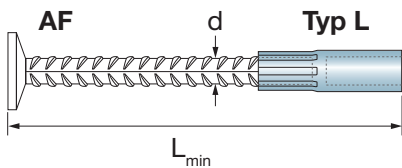

BARON®-C Muffenstab weiblich mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + L)

Barre fem. BARON®-C (manchon bcl) avec tête ancoFIX® (type AF + L)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	(160)	(180)	190	200	210	225	230	255	285	(425)	(485)

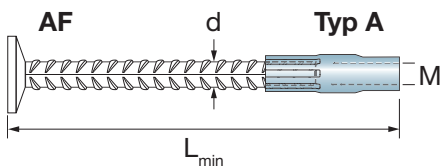

BARON®-C Ankerinnenstab weiblich mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + A)

Barre d'ancrage femelle BARON®-C avec tête ancoFIX® (type AF + A)

d (mm)		14	16	18	20	22	26	30		
L _{min} (mm)		190	200	210	225	230	255	280		
M		M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27		

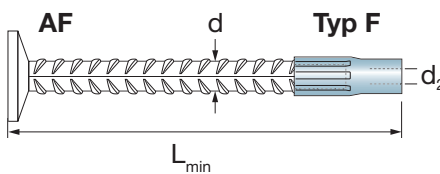


BARON®-C Muffenstab weiblich mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + F)

Barre femelle BARON®-C avec tête ancoFIX® (type AF + F)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	-	-	160	170	175	185	190	210	230	(360)	(400)

d₂ ist variabel


d₂ est variable

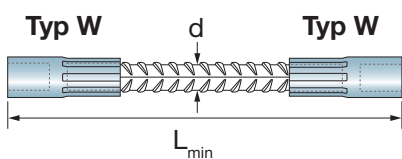

BARON®-C Doppelmuffenstab weiblich (Typ W + W)

Barre BARON®-C double manchons femelle (type W + W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390

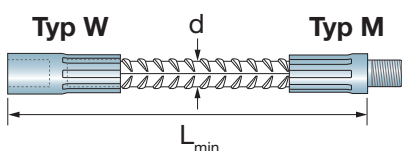

BARON®-C Doppelmuffenstab (Typ W + M)

Barre BARON®-C double manchons (type W + M)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	180	200	190	210	230	240	240	260	280	320	340

BARON®-C Konstruktionsabmessungen

Minimale Abmessungen

Die aufgeführten Minimalmasse müssen produktionsbedingt eingehalten werden. Generell gelten die Masse als Aussenmasse (mit Ausnahme des DU-Stabes).


Abweichende Minimalmasse müssen mit der Produktion von ANCOTECH AG abgesprochen werden.

BARON®-C dimensions min. de production

Dimensions minimales

Pour des raisons de production, les dimensions minimales mentionnées ci-dessous doivent être respectées. Les cotes concernent généralement les dimensions extérieures (à l'exception des barres DU).

Pour d'autres dimensions veuillez prendre contact avec ANCOTECH SA.

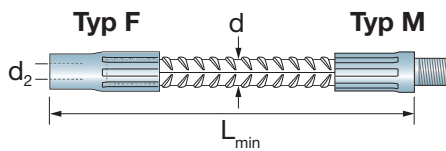


BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ F + M)

Barre BARON®-C
double manchons (type F + M)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	-	-	190	210	230	240	240	260	280	320	340

d₂ ist variabel


d₂ est variable

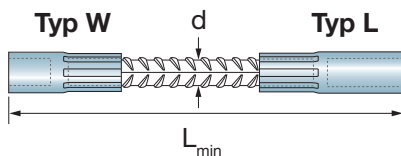

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ W + L)

Barre BARON®-C
double manchons (type W + L)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	210	240	240	260	290	300	310	340	380	430	480

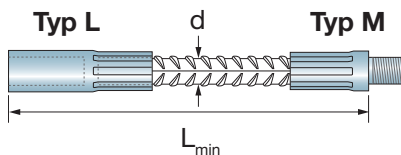

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ L + M)

Barre BARON®-C
double manchons (type L + M)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	200	220	220	240	260	270	280	310	340	380	420

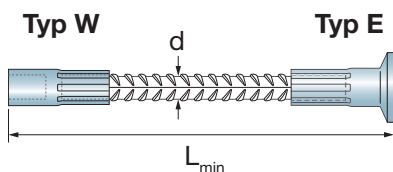

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ W + E)

Barre BARON®-C
double manchons (type W + E)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390

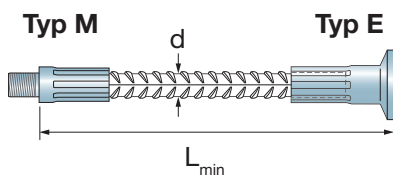

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ M + E)

Barre BARON®-C
double manchons (type M + E)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	180	200	190	210	230	240	240	260	280	320	340

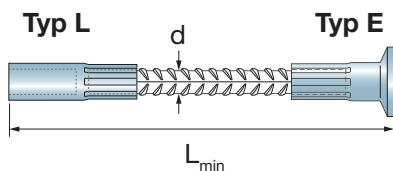

BARON®-C Doppelmuffenstab
(Typ L + E)

Barre BARON®-C double manchons
(type L + E)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	210	240	240	260	290	300	310	340	380	430	480

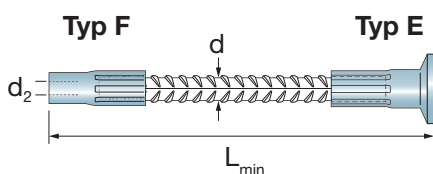

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ F + E)

Barre BARON®-C
double manchons (type F + E)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	-	-	210	230	250	260	270	290	320	360	390

d₂ ist variabel

d₂ est variable

BARON®-C Konstruktionsabmessungen

BARON®-C dimensions min. de production

Minimale Abmessungen

Die aufgeführten Minimalmasse müssen produktionsbedingt eingehalten werden. Generell gelten die Masse als Aussenmasse (mit Ausnahme des DU-Stabes).


Abweichende Minimalmasse müssen mit der Produktion von ANCOTECH AG abgesprochen werden.

Dimensions minimales

Pour des raisons de production, les dimensions minimales mentionnées ci-dessous doivent être respectées. Les cotes concernent généralement les dimensions extérieures (à l'exception des barres DU).

Pour d'autres dimensions veuillez prendre contact avec ANCOTECH SA.

Typ D




BARON®-C
Doppelmuffe (Typ D)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30
L _{min} (mm)	80	100	110	120	130	140	150	160	200
L _{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500

BARON®-C

Double manchon (type D)

Typ X




BARON®-C
Doppelmuffe (Typ X)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30
L _{min} (mm)	95	120	130	140	155	170	180	195	240
L _{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500

BARON®-C

Double manchon (type X)

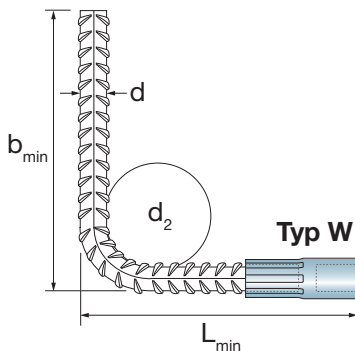

BARON®-C Muffenstab gebogen
(Typ W)

Barre femelle BARON®-C pliée.
(type W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
b _{min} (mm)	130	140	170	180	190	210	250	280	290	500	600

d₂-Rolle


L _{min} (mm)	110	120	150	170	180	210	275	360	360	520	535
d ₂ (mm)	60	70	85	100	100	120	180	240	240	340	400

d₃-Rolle

L _{min} (mm)	100	115	140	150	-	-	-	-	-	-	-
d ₃ (mm)	50	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-

"d₂" und "d₃" entsprechend der gültigen NORM SIA 262.
Andere Biegeradien auf Anfrage.

"d₂" et "d₃" selon les NORMES en vigueur. Autre rayon de pliage sur demande.

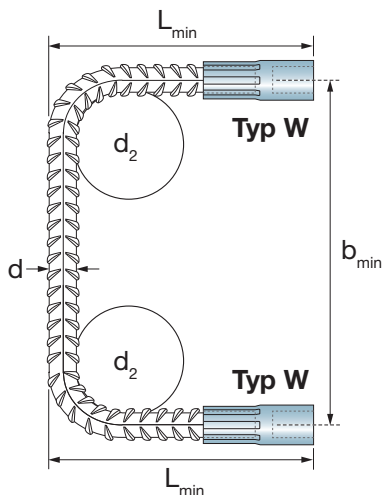

BARON®-C DU-Stab
(Typ W + W)

BARON®-C Barre-DU
(type W + W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
b _{min} (mm)	110	140	160	195	205	220	300	345	390	530	600

d₂-Rolle

L _{min} (mm)	110	120	150	170	180	210	275	360	360	520	535
d ₂ (mm)	60	70	85	100	100	120	180	240	240	340	400

d₃-Rolle

L _{min} (mm)	100	115	140	150	-	-	-	-	-	-	-
d ₃ (mm)	50	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-

Achtung!
Beim DU-Stab ist das Mass "b" als Achsmass und nicht als Aussenmass definiert.

Attention!
Pour les barres DU la cote "b" est la distance entre-axe.