




K-Link® -

Sanierungsanker (Serie 5)
Ancres pour assainissement (Série 5)



Montageanleitung für die Sanierung von
bestehendem Zweischalenmauerwerk










Notice technique pour la mise en oeuvre lors
d'assainissement de murs parements

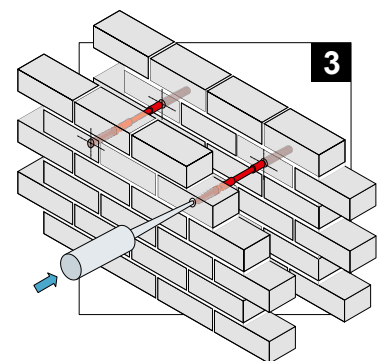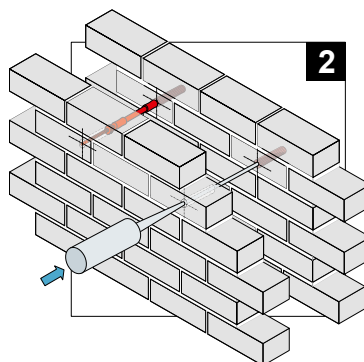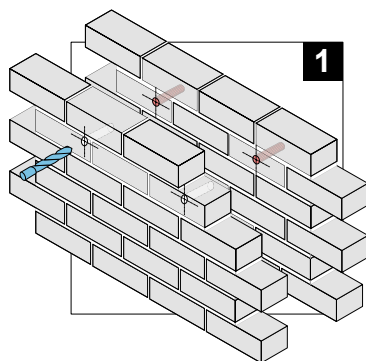

ancotech


Der K-Link® - Sanierungsanker (Serie 5) wird eingesetzt für die Verankerungssanierung von bestehendem 2-Schalen-mauerwerk. Standardmässig kann damit Mauerwerk mit Hinterlüftung ab 40 mm bis über 300 mm saniert werden. Für weitere Unterstützung wenden sie sich bitte an den technischen Dienst der ANCOTECH AG.

L'ancre K-Link® (Série 5) est utilisée pour assainir les liaisons entre deux murs existants en maçonnerie. Les ancrs standards sont disponibles pour des espacements entre murs de 40 mm jusqu'à 300 mm. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le service technique de ANCOTECH SA.

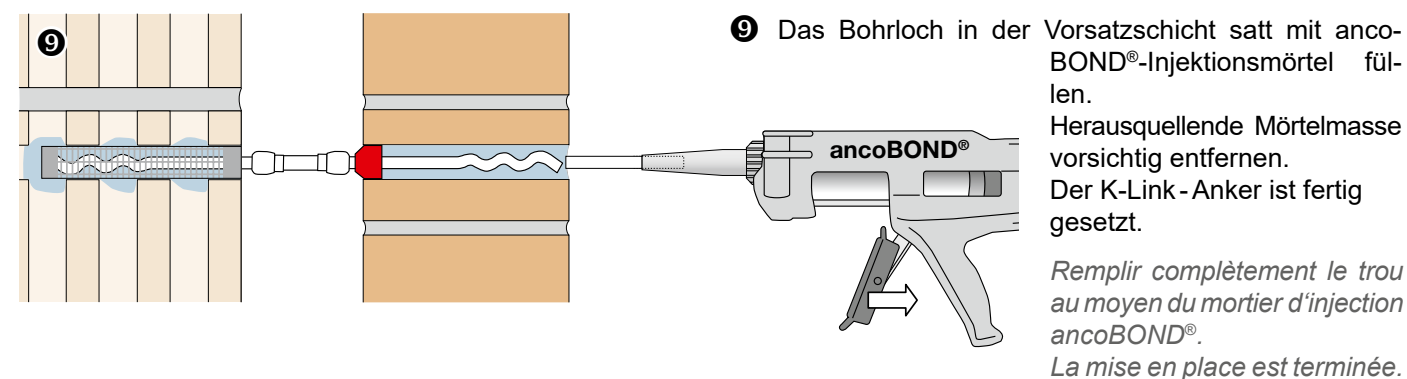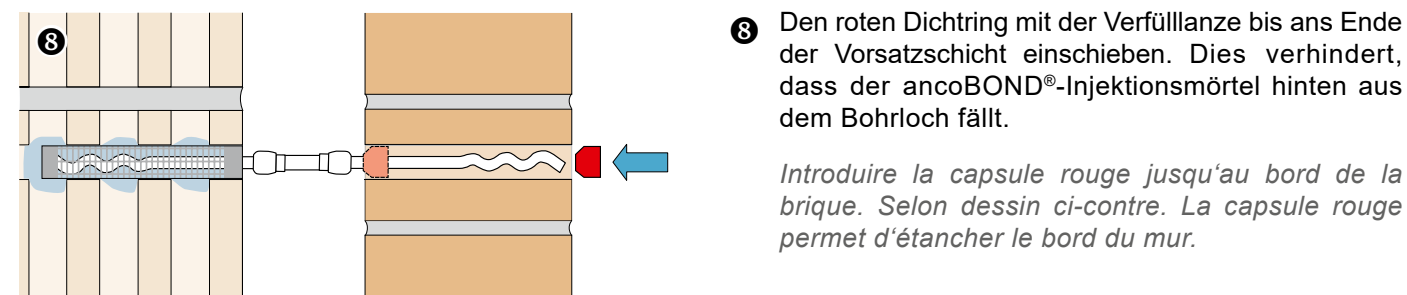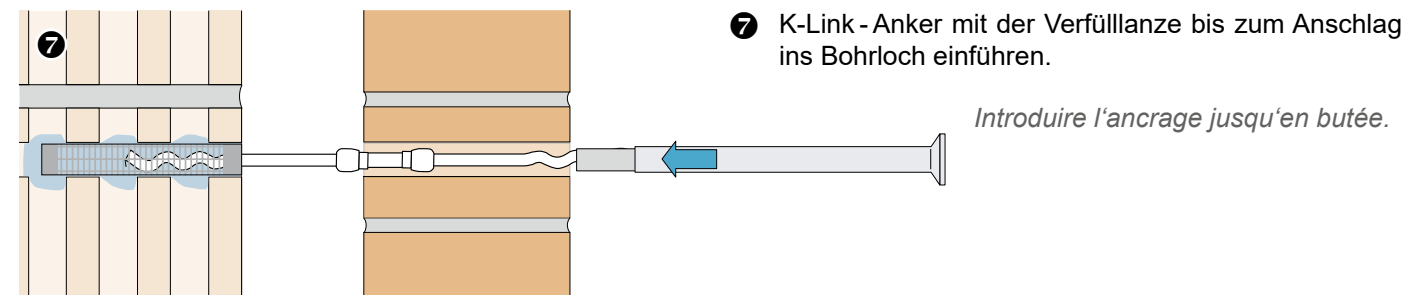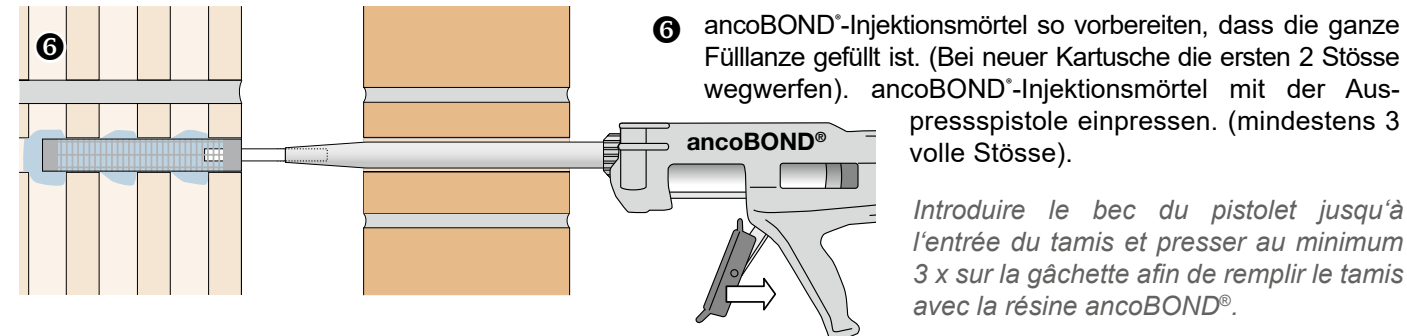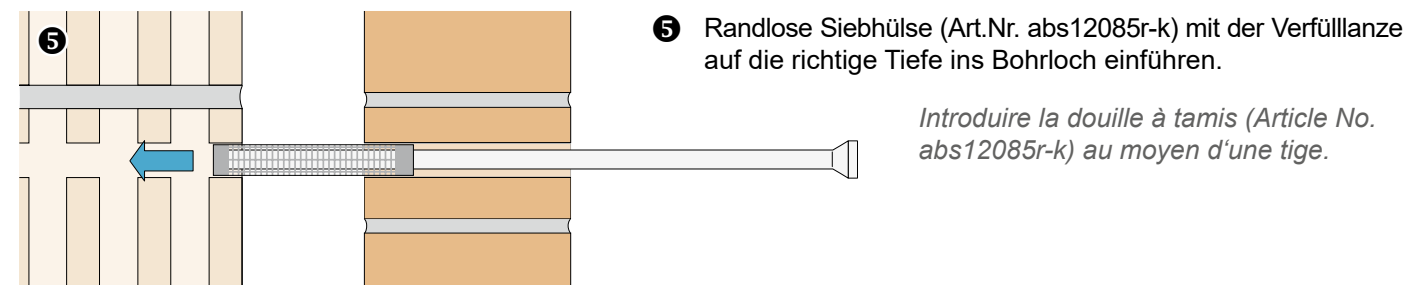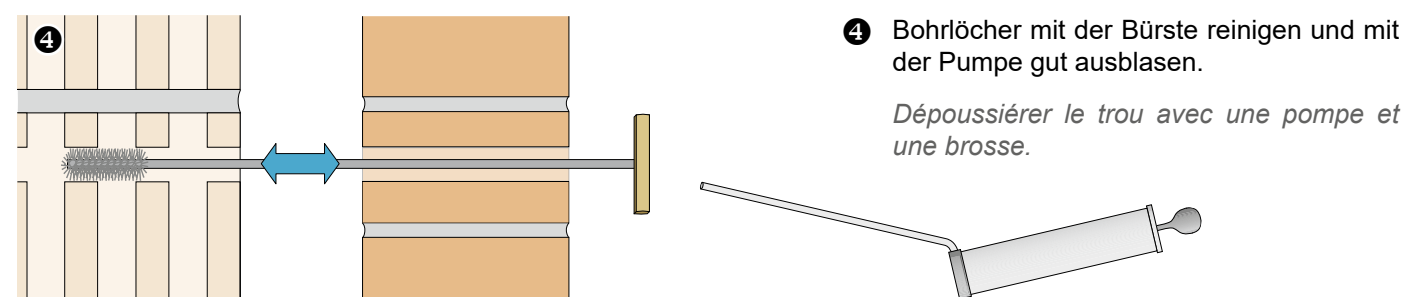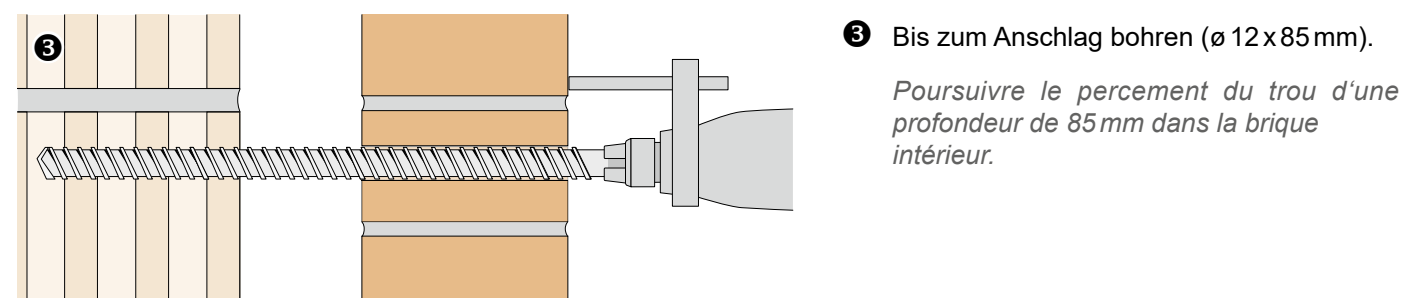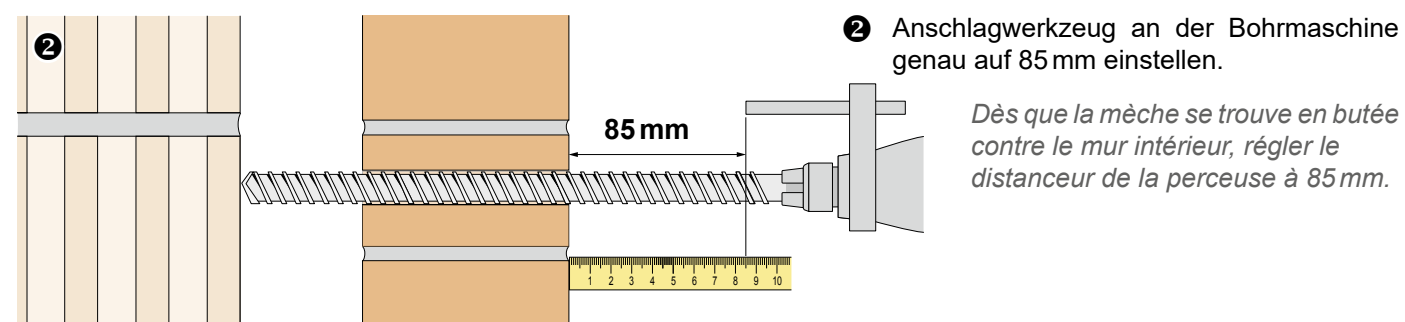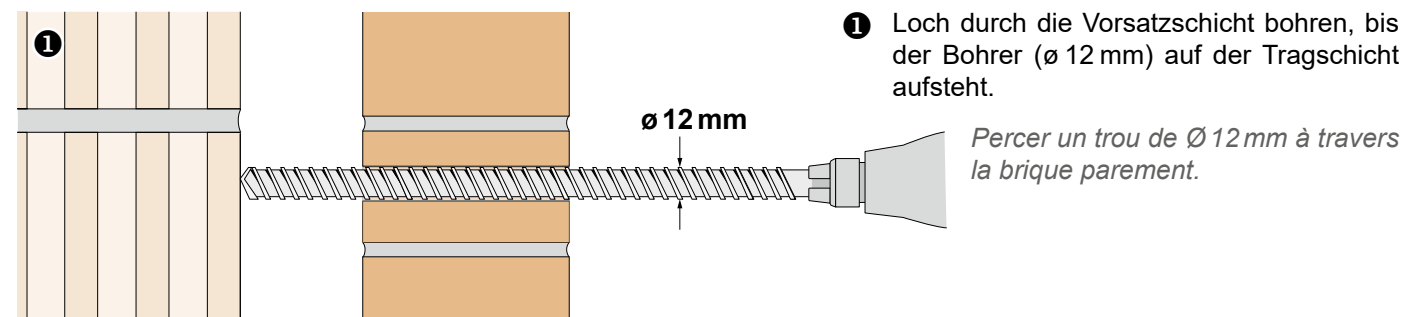

<u>Bauobjekt / Projet:</u>		<u>Bauteil / Partie:</u>
Liste Nr: <i>Liste no:</i>	Plan-Nr: <i>No plan / no. Plano:</i>	Bestelldatum <i>Date de commande:</i>
		<u>Liefertermin:</u> <i>Délai de livraison:</i>
<u>Bauingenieur:</u> <i>Bureau d'ingénieurs:</i>	<u>Bauunternehmer:</u> <i>Entreprise:</i>	<u>Lieferadresse:</u> <i>Adresse de livraison:</i>

K-Link®-Serie 5

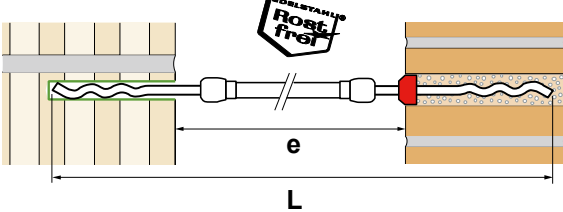

Sanierungsanker (inkl. eine Siebhülse)
Ancre d'assainissement (1 tamis incl.)

K-Link®-série 5




Art. Nr. <i>N° d'article</i>	Abmessung / <i>Dimension</i> (mm)		Anzahl (Stk.) <i>Nombre (pce.)</i>
	Schalenabstand <i>e</i> <i>Ecartement e</i>	Länge <i>L</i> <i>Longueur L</i>	
kl501-4	40-70	230	
kl502-4	70-100	265	
kl503-4	100-130	295	
kl504-4	130-160	325	
kl505-4	160-190	355	
kl506-4	190-220	385	
kl507-4	220-250	415	
kl508-4	250-280	445	
kl509-4	280-310	475	
kl510-4	310-340	505	
kl5...			

weitere Grössen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande


erforderlicher Epoxymörtel und Zubehör

Mortier époxy et accessoires

	Art. Nr. / <i>N° d'art.</i>	Abmessung / <i>Dim.</i>	Beschrieb / <i>Description</i>	
	abvm410	410 cm³	Kartusche für 10-15 Siebhülsen <i>Cartouche pour 10-15 douille tamis</i>	
	abm420-k	L = 210 mm	Mischerdüse / <i>Buse mélangeuse</i>	
	v/205-k	L = 205 mm	Verfülllanze für Vorsatzschicht <i>Injecteur pour parement</i>	
	v/280-k	L = 280 mm	Verfülllanze für / <i>Injecteur pour e < 100 mm</i>	
	v/400-k	L = 400 mm	Verfülllanze für / <i>Injecteur pour e > 100 mm</i>	
	abs12085r-k	ø 12 / L = 85 mm	Siebhülse zusätzlich / <i>Douille tamis Suppl.</i>	

erforderliches Werkzeug

Outil nécessaire

	ab4200	Auspresspistole / <i>Pistolet à injection</i>	
	abb14-v	Stahldrahtbürste <i>Brosse de nettoyage métallique</i>	ø 14 mm
	abp	Ausblaspumpe / <i>Pompe à dépoussiérer les trous</i>	