


Bewährtes, kostengünstiges System zur Verankerung von Mauerwerk an Betonkonstruktionen (Sichtmauerwerk, Zwischenwände, Ausfachungen). Nach dem Betonieren lässt sich die Schaumstofffüllung mühelos entfernen. Die Gleitmöglichkeit erlaubt eine rissfreie Ausdehnung in Schienenrichtung.

Système avantageux et éprouvé pour la liaison d'une structure en béton au mur parement en briques (fixation de murs apparents et de doubles murs). Après le bétonnage du rail, la mousse de remplissage est très simplement détachée pour permettre la mise en place de l'ancre.

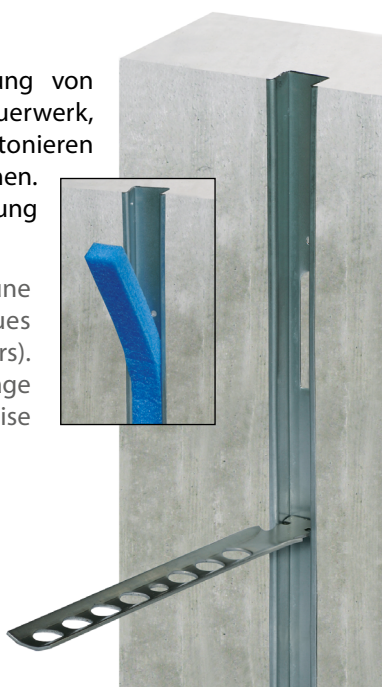

Typ / type

xms

Beim Typ XMS 25/15 sind die Dellenanker im Abstand von 250 mm ausgestanzt und werden vor der Montage herausgebogen.



Le rail d'ancrage du type XMS 25/15 est muni de pattes de liaison espacées tous les 250 mm. Lors du montage, les pattes de liaison doivent être dépliées.

Typ / type

ml

Die Maueranschlussanker ML werden auf Anfrage auch als Typ doppelseitig, einseitig oder schräg gefertigt und sind ab Lager lieferbar.

Les ancrs de liaison du type ML sont livrables de stock ou sur demande en exécution double, simple et biais.

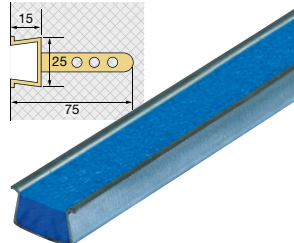

MURINOX®-
Maueranschlussschiene

MURINOX®-
Rails d'ancrage pour murs

Art.Nr. No. d'article	Typ Type	Profil/Profilé (mm)	L (mm)
Material: verzinkt		Matériau: zinqué	
xms25151250-v	XMS	25 / 15	1250
xms2515-v	XMS	25 / 15	per m'

MURINOX®-
Maueranschlussanker

MURINOX®-
Ancre de liaison




Art.Nr. No. d'article	Typ Type	h (mm)	b (mm)	L (mm)
Material: verzinkt		Matériau: zinqué		
ml085-v	ML	2	26	85
ml120-v	ML	2	26	120
ml180-v	ML	2	26	180

Material: inox A4

Matériau: inox A4

Art.Nr. No. d'article	Typ Type	h (mm)	b (mm)	L (mm)
ml085-4	ML	2	26	85
ml120-4	ML	2	26	120
ml180-4	ML	2	26	180

Wandanschluss
Liaison de murs

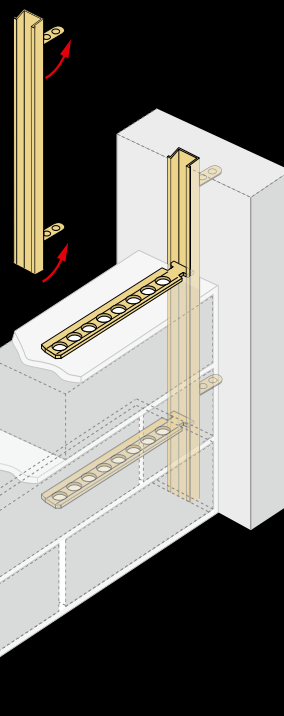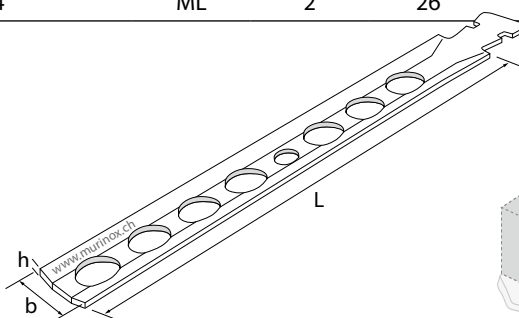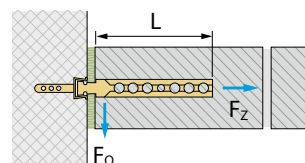

ancotech

Web: www.ancotech.ch

ANCOTECH AG
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
Route de l'industrie 16
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

Zertifiziert
Certification

nach / selon

ISO 9001 : 2008

wir verankern Mauerwerk

Der Klappanker KLP von MURINOX® ist ein Verankerungselement, welches zwei nicht gleichzeitig aufgemauerte Wandstücke miteinander verbindet.

L'épingle de liaison MURINOX® KLP pour murs est un élément d'ancrage qui relie entre eux deux éléments de mur montés en deux étapes.

Verankerungsschiene zur nachträglichen Montage auf Tragkonstruktionen wie Beton etc. Die Verbindung zum Mauerwerk erfolgt mittels Maueranschlussanker.

Rail d'ancrage à cheiller sur une construction porteuse telle que du béton etc. Le raccordement à la maçonnerie est réalisé par des ancrs de raccordement pour murs.

Verankerung von Mauerwerksfassaden. Geeignet für Konstruktionen mit mittlerer bis grosser Beweglichkeit.

Ancrage de parements de façade. Adapté aux constructions subissant des déformations moyennes à grandes.

Verankerung von Mauerwerksfassaden. Geeignet für Konstruktionen mit kleiner bis mittlerer Beweglichkeit.

Ancrage de parements de façade. Adapté aux constructions subissant des déformations faibles à moyennes.

Lagerfugenbewehrungen in Edelstahl und verzinkter Ausführung. Fertigung im Kt. Bern, „Made in Switzerland“.


Armatures de joints d'assise inoxydables et zinguées. Fabriqués dans le canton de Berne, „Made in Switzerland“.

Auflagerkonsole für Leibungsmauerwerk und Fensterbankelemente.


Console de support pour tablettes de fenêtre.

System / Système


KLP-Klappanker




Epingle de liaison KLP

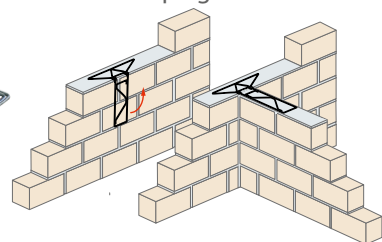

XLS-Lochschiene

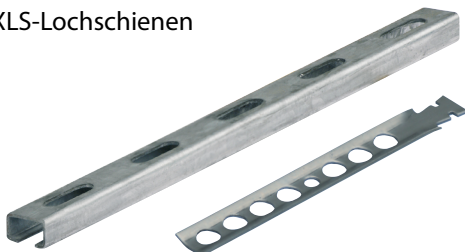


Rails pré-perforé XLS



KE-Doppelgelenkanker




Ancre à double articulation KE




MX-Spiralanker




Ancre en spirale MX




Lagerfugenbewehrung

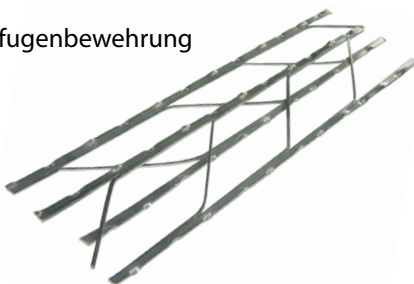


Armature de joint d'assise



Fensterbankkonsolen FBK

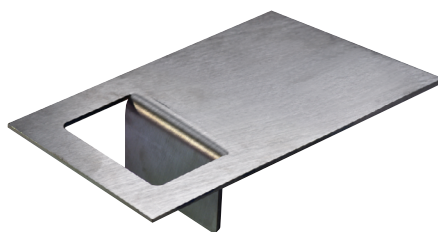

Appui pour tablette de fenêtre FBK



ancotech

Web: www.ancotech.ch

ANCOTECH AG
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
Route de l'industrie 16
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

**Zertifiziert
Certification**

nach / selon
ISO 9001 : 2008