

BARON®-C Konstruktionsabmessungen

BARON®-C dimensions min. de production

Minimale Abmessungen


Die aufgeführten Minimalmasse müssen produktionsbedingt eingehalten werden. Generell gelten die Masse als Aussenmasse (mit Ausnahme des DU-Stabes).

Abweichende Minimalmasse müssen mit der Produktion von ANCOTECH AG abgesprochen werden.

Dimensions minimales

Pour des raisons de production, les dimensions minimales mentionnées ci-dessous doivent être respectées.
Les cotes concernent généralement les dimensions extérieures (à l'exception des barres DU).

Pour d'autres dimensions veuillez prendre contact avec ANCOTECH SA.

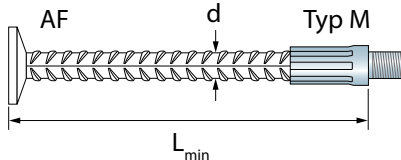


BARON®-C Anschlussstab männlich
mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + M)

Barre mâle BARON®-C
avec tête ancoFIX® (type AF + M)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	130	140	140	150	150	155	155	175	190	(360)	(400)


(...) = Anker müssen bestellt werden

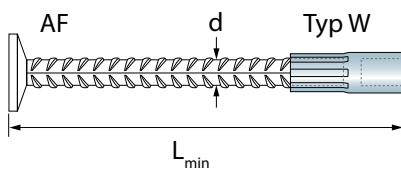

BARON®-C Muffenstab weiblich
mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + W)

Barre femelle BARON®-C
avec tête ancoFIX® (type AF + W)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	140	155	160	170	175	185	190	210	230	(360)	(400)

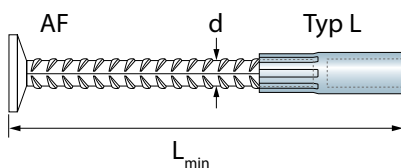

BARON®-C Muffenstab weiblich
mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + L)

Barre fem. BARON®-C (manchon bcl)
avec tête ancoFIX® (type AF + L)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	160	180	190	200	210	225	230	255	285	(425)	(485)

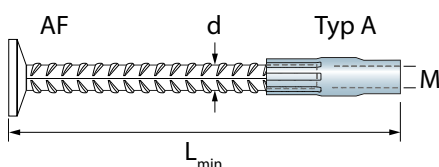

BARON®-C Ankermuffenstab weiblich
mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + A)

Barre d'ancrage femelle BARON®-C
avec tête ancoFIX® (type AF + A)

d (mm)		14	16	18	20	22	26	30		
L _{min} (mm)		190	200	210	225	230	255	280		
M		M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27		

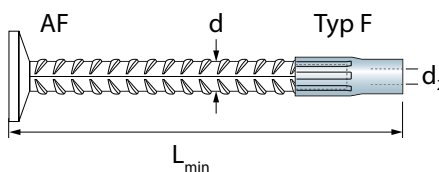


BARON®-C Muffenstab weiblich
mit ancoFIX®-Verankerung (Typ AF + F)

Barre femelle BARON®-C
avec tête ancoFIX® (type AF + F)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	-	-	160	170	175	185	190	210	230	(360)	(400)

d₂ ist variabel


d₂ est variable

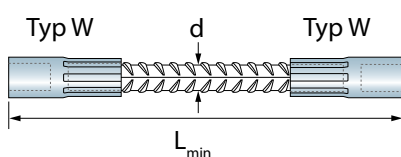

BARON®-C
Doppelmuffenstab weiblich (Typ W + W)

Barre BARON®-C
double manchons femelle (type W + W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390

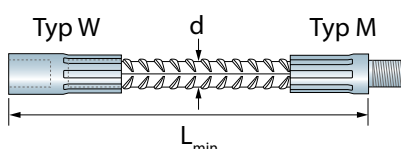

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ W + M)

Barre BARON®-C
double manchons (type W + M)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	180	200	190	210	230	240	240	260	280	320	340

BARON®-C Konstruktionsabmessungen

BARON®-C dimensions min. de production

Minimale Abmessungen


Die aufgeführten Minimalmasse müssen produktionsbedingt eingehalten werden. Generell gelten die Masse als Aussenmasse (mit Ausnahme des DU-Stabes).

Abweichende Minimalmasse müssen mit der Produktion von ANCOTECH AG abgesprochen werden.

Dimensions minimales

Pour des raisons de production, les dimensions minimales mentionnées ci-dessous doivent être respectées. Les cotes concernent généralement les dimensions extérieures (à l'exception des barres DU).

Pour d'autres dimensions veuillez prendre contact avec ANCOTECH SA.

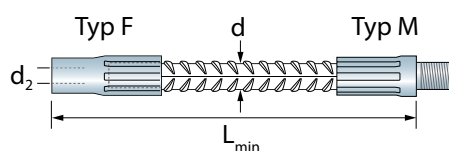


BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ F + M)

Barre BARON®-C
double manchons (type F + M)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	-	-	190	210	230	240	240	260	280	320	340

d₂ ist variabel


d₂ est variable

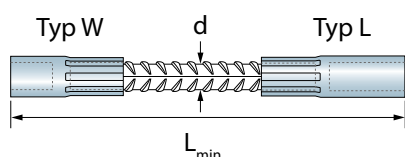

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ W + L)

Barre BARON®-C
double manchons (type W + L)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	210	240	240	260	290	300	310	340	380	430	480

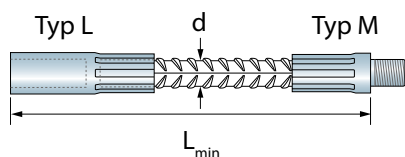

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ L + M)

Barre BARON®-C
double manchons (type L + M)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	200	220	220	240	260	270	280	310	340	380	420

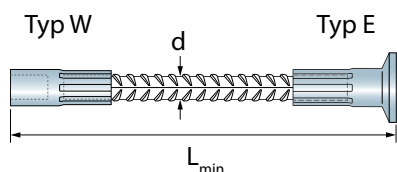

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ W + E)

Barre BARON®-C
double manchons (type W + E)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390

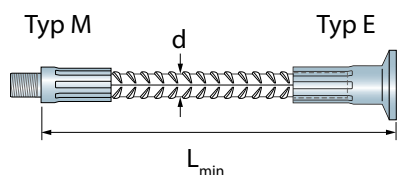

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ M + E)

Barre BARON®-C
double manchons (type M + E)


d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	180	200	190	210	230	240	240	260	280	320	340

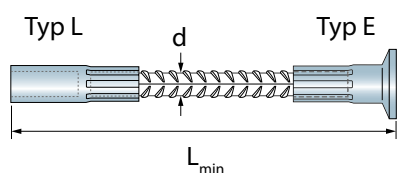

BARON®-C Doppelmuffenstab
(Typ L + E)

Barre BARON®-C double manchons
(type L + E)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	210	240	240	260	290	300	310	340	380	430	480

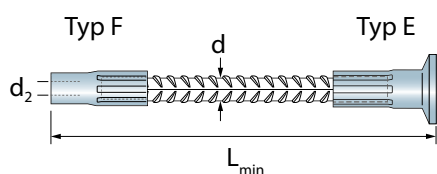

BARON®-C
Doppelmuffenstab (Typ F + E)

Barre BARON®-C
double manchons (type F + E)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
L _{min} (mm)	-	-	210	230	250	260	270	290	320	360	390

d₂ ist variabel

d₂ est variable

Minimale Abmessungen


Die aufgeführten Minimalmasse müssen produktionsbedingt eingehalten werden. Generell gelten die Masse als Aussenmasse (mit Ausnahme des DU-Stabes).

Abweichende Minimalmasse müssen mit der Produktion von ANCOTECH AG abgesprochen werden.


Dimensions minimales

Pour des raisons de production, les dimensions minimales mentionnées ci-dessous doivent être respectées. Les cotes concernent généralement les dimensions extérieures (à l'exception des barres DU).


Pour d'autres dimensions veuillez prendre contact
avec ANCOTECH SA.



BARON®-C
Doppelmuffe (Typ D)

[illegible]

BARON®-C
Doppelmuffe (Typ X)

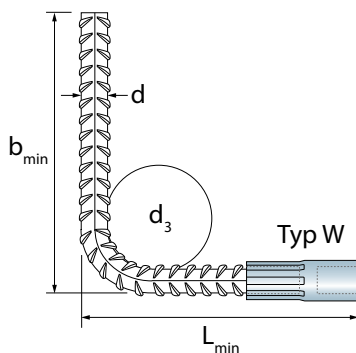[illegible]

BARON®-C Muffenstab gebogen
(Typ W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
b _{min} (mm)	130	140	170	180	190	210	250	280	290	500	600

d₃-Rolle

$L_{\min}$ (mm)	110	120	150	170	180	210	275	360	360	520	535
d_3 (mm)	50	50	60	70	135	140	180	240	240	340	340


„d₃“ entsprechend der gültigen
NORM SIA 262.

Andere Biegeradien auf Anfrage.

Barre femelle BARON®-C pliée.
(type W)

„d₃” selon les NORMES en vigueur.

Autre rayon de pliage
sur demande.

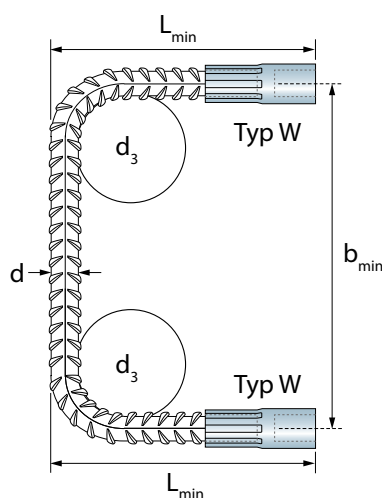

BARON®-C DU-Stab
(Typ W+W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
b _{min} (mm)	110	140	160	195	205	220	300	345	390	530	600

d₃-Rolle

$L_{\min}$ (mm)	110	120	150	170	180	210	275	360	360	520	535
d_3 (mm)	50	50	60	70	135	140	180	240	240	340	340

Achtung!

Beim DU-Stab ist das Mass "b" als Achsmass und nicht als Aussenmass definiert.

BARON®-C Barre-DU
(type W+W)

Attention!

Pour les barres DU la dimension "b" est la distance entre-axe.