

BARON[®]-C

Schraubbewehrungen Coupleurs d'armatures



Zertifiziert
Certification
nach / selon
ISO 9001 : 2015




Statisch
Statique



Ermüdung
Fatigue



Seismisch
Sismique

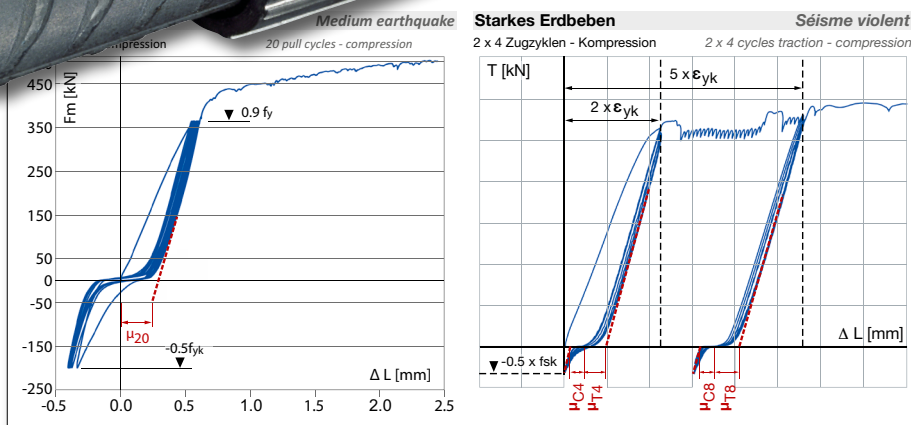

ancotech

BARON[®]-C

nach Norm SIA 262 / ISO 15835-1
Zulassung Nr. Z-1.5-257

BARON[®]-C

selon la norme SIA 262 / ISO 15835-1
Homologation N° Z-1.5-257



ANCOTECH AG, Produktion und Administration in Dielsdorf/Schweiz

ANCOTECH SA, production et administration à Dielsdorf/Suisse

ANCOTECH AG wurde **1985** von den Bauingenieuren Thomas Mösch und Kurt Blum in Regensdorf (Schweiz) **gegründet**. Als reines Ingenieurbüro für Verankerungstechnik beschäftigte sich die junge Firma hauptsächlich mit der Bemessung und Lösung von Verankerungs- u. Kraftleitungsproblemen. In den folgenden Jahren entwickelte und patentierte ANCOTECH AG verschiedene Bewehrungssysteme, unter anderem auch die heutige bewährte und bekannte **Doppelkopf-Durchstanzbewehrung ancoPLUS®** sowie die Schraubbewehrungen **BARON®**.

2002 erfolgte die **Gründung** der Tochterfirma **ANCOTECH GmbH** mit **Sitz in Köln**. Heute ist ANCOTECH AG mit Sitz in Dielsdorf (CH) und Niederlassungen in Romont (CH) sowie in Köln (DE) und in Salzburg (AT) ein bedeutender Anbieter von Spezialbewehrungen und Edelstahlkonstruktionen für das Baugewerbe. ANCOTECH AG **produziert in der Schweiz** mit ca. 70 Mitarbeitenden **jährlich 8000 Tonnen Spezialbewehrungen** für den Schweizer Markt.

ANCOTECH AG
ein starker Name, eine starke Firma.

***ANCOTECH AG a été fondée en 1985** par les ingénieurs civils Thomas Mösch et Kurt Blum à Regensdorf (Suisse). En tant que simple bureau d'ingénieurs pour les techniques d'ancrage, la jeune entreprise s'occupait principalement du dimensionnement et de la résolution de problèmes d'ancrage et de transmission de force. Dans les années qui ont suivi, ANCOTECH AG a développé et breveté différents systèmes d'armature, dont l'armature anti-poinçonnement à double tête qui a fait ses preuves aujourd'hui. **ancoPLUS®** ainsi que les **armatures à vis BARON®**.*

*En **2002**, la filiale **ANCOTECH GmbH**, dont le **siège** est à **Cologne**, a été créée. Aujourd'hui, ANCOTECH SA, dont le siège est à Dielsdorf (CH) et qui possède des succursales à Romont (CH) ainsi qu'à Cologne (DE) et à Salzbourg (AT), est un fournisseur important d'armatures spéciales et de constructions en acier inoxydable pour le secteur du bâtiment. ANCOTECH AG **produit en Suisse**, avec environ 70 collaborateurs, **8000 tonnes d'armatures spéciales par an** pour le marché Suisse.*

















ANCOTECH SA
Un nom solide, une entreprise solide.



Inhaltsverzeichnis

Table des matières

Seite / page

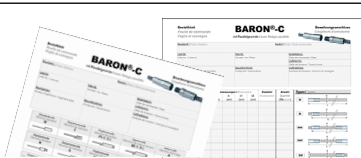BARON®-C Schraubbewehrung BARON®-C Coupleurs d'armatures		Das Produkt Le produit		4-5	
Produktion und Versuche, Submission Production et recherche, Soumission		Qualitätssicherung - Stahlqualitäten Erdbebenversuche - Submissionstext Assurance qualité - Qualité d'acier Essai séisme - Texte de soumission		6-9	
Standardmuffe Coupleurs standard		WM	 	10	
Ankermuffe Manchon d'ancrage		A	 	11	
Reduktionsmuffe (weiblich) Manchon de réduction (femelle)		FM	 	12	
Reduktionsmuffe (männlich) Manchon de réduction (mâle)		WR	 	13	
Endanker oder ancoFIX® Manchon de terminaison ou ancoFIX®		E + AF	 	14	
Schweissmuffe Manchon à souder		SM	 	15	
Doppelmuffe Manchon double		D + X	 	16-17	
Positionsmuffe Manchon de position		PP	 	18-19	
Spannmuffe Manchon de mise en tension		QQ	 	20-21	
Montageanleitung (2. Etappe) Instructions de montage (2. étape) BARON®-C-Listenprogramm BARON®-C-Programme		eLIST	Verhalten der Anschlussstäbe Principe de montage des différents coupleurs Planungssoftware Logiciel pour listes de fer		22-23
Abmessungen Dimensions		Produktionsbedingte Minimalmasse Dimensions minimales de production			24-25
Zubehör (Montageanleitungen) Accessoires (Instructions de montage)		Schalungsbefestigungen Fixations sur le coffrage			26-27
BARON®-C Bestellformulare BARON®-C Listes de commande					28-29
BARON®-C-Box BARON®-C-Box		Information, Bestellformulare Information, listes de commande			30-31



Das Produkt

BARON®-C ist ein Schraubbewehrungssystem, das in allen klassischen Anwendungsgebieten des Baus eingesetzt werden kann. Das sind z.B:

- Hochbau
- Gewerbebau
- Tunnelbau
- Brückenbau

Speziell entwickelte Verpressmaschinen erlauben eine schnelle und wirtschaftliche Herstellung der Muffenverbindungen.



Die BARON®-C Schraubbewehrungen verfügen über ein komplettes Muffenprogramm für Bewehrungsstahl $\varnothing$ 10 mm – $\varnothing$ 40 mm für die unterschiedlichsten Anwendungen. Zudem können Sondermuffen für spezielle Anwendungen hergestellt werden.

Das Gewinde

Die BARON®-C Schraubbewehrungen verfügen über ein metrisches Parallelgewinde. Dieses ist so bemessen, dass der entsprechende Spannungsquerschnitt grösser als derjenige des Bewehrungsstahls ist.

Farbcodes und Identifikation

Sowohl Schutzkappen wie auch Combiteiler weisen einen einheitlichen Farbcode zur Identifikation der Durchmesser auf.

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Farbe couleur	orange orange	rot rouge	rosa rose	hellgrün vert clair	braun brun	grau gris	gelb jaune	grün vert	blau bleu	hellgrau gris clair	schwarz noir

Le produit

Le BARON®-C est un système de raccord d'armature qui peut être utilisé dans tous les domaines de la construction, par exemple:

- Bâtiments
- Halles industrielles
- Tunnels
- Ponts

Nos machines à sertir permettent une fabrication rapide et économique des raccords d'armatures.

Les coupleurs d'armatures BARON®-C disposent d'un programme complet pour tous les diamètres de 10 à 40 mm. Tous types de manchons peuvent être fournis sur demande.

Le filetage

Les coupleurs d'armatures BARON®-C sont composés d'un filetage métrique parallèle. Celui-ci n'est pas déterminant dans le mode de rupture.

Codes de couleur et identification

Les bouchons de protection et de fermeture sont dotés de couleurs servant de code d'identification des diamètres.




Die Montage

Der Anschlussstab ist von Hand vollständig handfest einzuschrauben. Das restliche Einschrauben erfordert geeignetes Werkzeug (z.B. Einhandrohrratschenzange) und endet, wenn der Ringspalt nicht mehr sichtbar ist.

Le montage

Le coupleur d'armature est vissé à la main jusqu'en butée. Le serrage final peut être effectué au moyen d'une clé à tube ou une clé dynamométrique. Un contrôle visuel rapide peut être fait selon les images ci-dessous.



Falsche Montage / Montage erroné




Richtige Montage / Montage correct

Drehmoment

Statische Lasten

Für Bauteile, die statischen Lasten ausgesetzt sind, ist das Anziehen der Bewehrungsverbindungen mit einem Drehmomentschlüssel nicht erforderlich, um die Nennfestigkeit zu erreichen. Ein einfaches einschrauben bis zum Anschlag genügt, um einen duktilen Bruch der Bewehrungsstäbe zu gewährleisten.



Die Anforderung der Norm ISO 15835-1 hinsichtlich der Verformungen von Bewehrungsverbindungen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird auch ohne Anwendung eines Anzugdrehmoments erfüllt: der maximale Schlupf unter Gebrauchslast ist auf 0.1mm begrenzt.

Seismische und dynamische Lasten

Für Bauteile, die seismischen und dynamischen Lasten ausgesetzt sind, ist ein Anziehen mit einem Drehmoment gemäss der nachstehenden Tabelle erforderlich, um das korrekte Verhalten der Elemente sicherzustellen (wie auf der nächsten Seite dargestellt).

Der hierzu erforderliche Drehmomentenschlüssel kann bei ANCOTECH AG bezogen werden. (Art.Nr. bdm)



Drehmomente für die Gebrauchstauglichkeit

Belastung / Sollicitations		Stahl / Acier d (mm)											
		10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40	
Erdbeben / Séisme	M _t (Nm)	25	30	40	60	80	100	140	200	240	260	280	
Dynamisch / Dynamique	M _t (Nm)	25	30	40	60	70	80	90	100	160	180	200	

Couple de serrage pour aptitude au service

Charges sismiques et dynamiques

Pour les éléments soumis à des charges sismiques et dynamiques, un léger couple de serrage, conformément au tableau ci-dessous, est nécessaire afin de garantir le bon comportement des éléments (comme présenté à la page suivante).

La clé dynamométrique appropriée (n° d'article: bdm) peut être obtenue auprès d'ANCOTECH SA.

Berechnung der Belastungen

Statisch

Das System der BARON®-C-Schraubbewehrung garantiert in jedem Fall einen Bruch im Bewehrungsstahl.
Die Bemessungswerte der Bewehrungsseisen müssen berücksichtigt werden.

$$f_{sd} = 435 \text{ N/mm}^2 \text{ (B500)}$$

Ermüdung

Die BARON®-C Schraubbewehrungsstäbe sind geprüft für Ermüdungs-Belastungen.
Die Tests wurden mit 2×10^6 Zyklen durchgeführt.

Zulassung Nr. Z-1.5-257.

$$\Delta\sigma_{Risk} = 70 \text{ MPa (B500)}$$

Seismisch

Die BARON®-C Schraubbewehrungsstäbe sind für die spezifischen seismischen Anforderungen nach Norm ISO 15835-1 und SIA geprüft. Ein Bruch im Bewehrungsstahl ist garantiert.
(weitere Information Seite 8.)

Stahlqualitäten




BARON®-C Schraubbewehrungen können mit allen unten aufgeführten Stahlqualitäten eingesetzt werden. Dies sind:

– Baustahl B500B (Duktilitätsklasse B gemäss SIA 262)

– Baustahl B500C (Duktilitätsklasse C gemäss SIA 262)

– PERMINOX® A1 Edelstahlbewehrungen 1.4003 (Duktilitätsklasse B gemäss Kriterien SIA 262, schwach korrosionsbeständig)

– PERMINOX® A4 Edelstahlbewehrungen 1.4362 (Duktilitätsklasse B gemäss Kriterien SIA 262, hochkorrosionsbeständig)

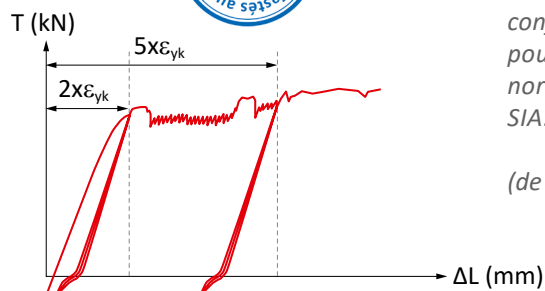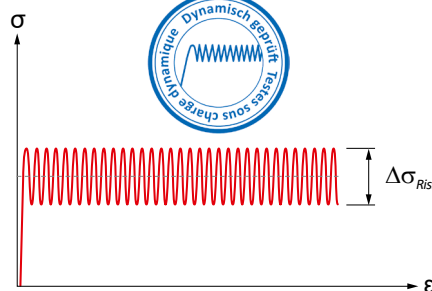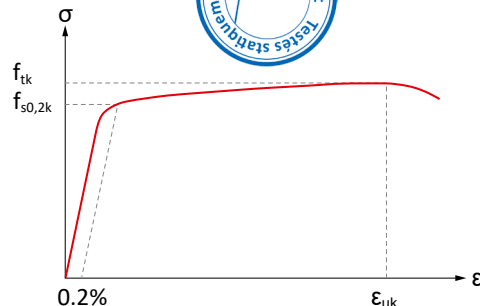

Résistance sous sollicitations

Statique

Le système de raccord d'armature BARON®-C garanti dans tous les cas une rupture ductile dans la barre d'armature.
Les valeurs de calcul des armatures sont à prendre en considération.

$$f_{sd} = 435 \text{ N/mm}^2 \text{ (B500)}$$

Fatigue

Les raccords d'armature BARON®-C sont homologués pour les sollicitations dynamiques de fatigue.
Les tests ont été réalisés avec 2×10^6 cycles.

Homologation N° Z-1.5-257.

$$\Delta\sigma_{Risk} = 70 \text{ MPa (B500)}$$

Séisme

Les raccords d'armature BARON®-C sont conformes aux exigences spécifiques pour sollicitations sismiques de la norme ISO 15835-1 et des normes SIA. Une rupture ductile dans la barre d'armature est garantie.
(de plus amples informations sont disponibles en page 8.)

Qualité d'acier

Les coupleurs d'armature BARON®-C sont disponibles en différentes qualités d'acier :

– Acier d'armature B500B (classe de ductilité B selon la norme SIA 262)

– Acier d'armature B500C (classe de ductilité C selon la norme SIA 262)

– Armature inoxydable PERMINOX® A1 1.4003 (classe de ductilité B selon les critères de la SIA 262, faible résistance à la corrosion)


– Armature inoxydable PERMINOX® A4 1.4362 (classe de ductilité B selon les critères de la SIA 262, haute résistance à la corrosion)



Produktion und Versuche

Qualitätsstandard


Eine lückenlose Qualitätssicherung garantiert ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau des Produktes.
ANCOTECH AG ist zertifiziert nach ISO 9001, sowie bis zu EN 1090 EXC 4.
Zudem erfolgt im firmeneigenen Prüflabor eine laufende Qualitätskontrolle der eingesetzten Produkte.

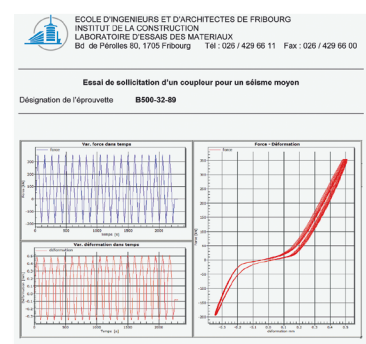

BARON®-C Recherche et assurance qualité

Standard de qualité

Une assurance qualité garantit le niveau constant élevé du produit.
La société ANCOTECH SA est certifiée conformément à ISO 9001 ainsi que selon EN 1090 EXC 4.
De plus, un contrôle continu de qualité des produits fabriqués est effectué dans le laboratoire d'essai interne de l'entreprise.

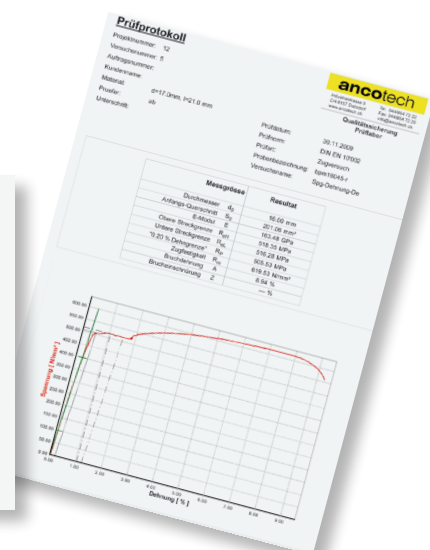

Qualitätssicherung

BARON®-C Schraubbewehrungen entsprechen internationalen Anforderungen welche unter anderem in der Norm EN 1090 EXC 4, der deutschen Zulassung Z-1.5-257 und der Norm ISO 15835-1 definiert sind.
Zudem werden BARON®-C Schraubbewehrungen auch extern überwacht.

Les coupleurs d'armatures BARON®-C répondent aux exigences internationales qui sont définies dans la norme EN 1090 EXC 4, l'homologation allemande Z-1.5-257 et la norme ISO 15835-1.

De plus, les coupleurs d'armatures BARON®-C ont été testés par des laboratoires externes.

DIBT
Berlin

EIF
Fribourg

Qualitätskriterien sind u.a.:

- 1) Zugfestigkeit unter statischer Beanspruchung
- 2) Zugfestigkeit unter Ermüdungs-Beanspruchung
- 3) Zugfestigkeit unter seismischer Beanspruchung
- 4) Einhalten des normierten Schlupfverhaltens des Gewindes

Critères de qualité:

- 1) Résistance à la traction sous charges statiques
- 2) Résistance à la traction sous charges de fatigue
- 3) Résistance et ductilité pour charge sismique
- 4) Glissement sous force statique



Labor der ANCOTECH AG.



Garantiert!
Garantie!



Laboratoire d'ANCOTECH SA.


BARON®-C Versuche

Erdbebenversuche

Die Dehnung ist der Schlüsselparameter des seismischen Verhaltens (SIA262 4.3.9.3). Wenn sich eine Struktur während eines Bebens plastisch verformt, wird der Grossteil der zugeführten Energie in den plastischen Bereichen absorbiert. Ein ausreichendes Dehnverhalten der Muffen ermöglicht das Zustandekommen dieses vorteilhaften Phänomens. Die an den BARON®-C-Muffen durchgeführten Versuche simulieren das Verhalten einer mit Verbindungsmuffen ausgestatteten Struktur in einem plastischen Bereich.

Es werden zwei Typen von Beben für die Bewehrung der Qualität B500B und B500C nach der internationalen Norm ISO 15835-1 simuliert:

Das mittlere und das starke Erdbeben.

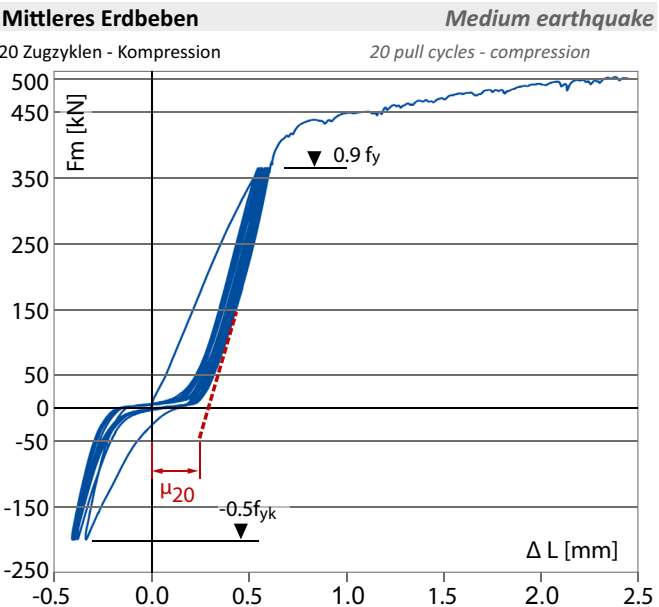

Leistungsanforderung:

Nach Zugzyklen, Zugwiderstand und Restverlängerung:

$$\begin{aligned} &\geq R_{m, \text{spéc}} \\ &\geq R_{eH, \text{spéc}} \cdot \frac{R_m}{R_{eH}} \\ &\mu_{20} \leq 0,3 \text{ mm} \\ &\mu_4 \leq 0,3 \text{ mm} \\ &\mu_8 \leq 0,6 \text{ mm} \end{aligned}$$

Schlussfolgerung:

Die durchgeführten Versuche bieten die Möglichkeit, die Übereinstimmung der Verbindungsmuffen von BARON®-C mit den alternierten oligozyklischen Lasten im elastoplastischen Bereich nach der Norm ISO15835-1 (01.04.2009) zu prüfen. Das Verhalten der BARON®-C-Muffen erfüllt die Anforderungen der vorgeschriebenen Richtlinien. Die BARON®-C-Muffen gewährleisten eine gute Dehnbarkeit und die Übertragung der Beanspruchung im Bewehrungsstahl nach den gestellten Anforderungen.


BARON®-C Essais

Essais sismiques

La ductilité est le paramètre clé du comportement sismique (SIA262 4.3.9.3). Lorsqu'une structure se déforme plastiquement pendant un séisme, une grande partie de l'énergie introduite est dissipée dans les zones plastiques. Une ductilité suffisante des coupleurs permet le développement de ce phénomène favorable. Les essais réalisés sur les coupleurs BARON-C simulent le comportement d'une structure munie de coupleurs dans une zone plastique.

Deux types de séismes sont simulés, pour les armatures de qualité B500B et B500C, selon la norme internationale ISO 15835-1:

Le séisme moyen et violent.

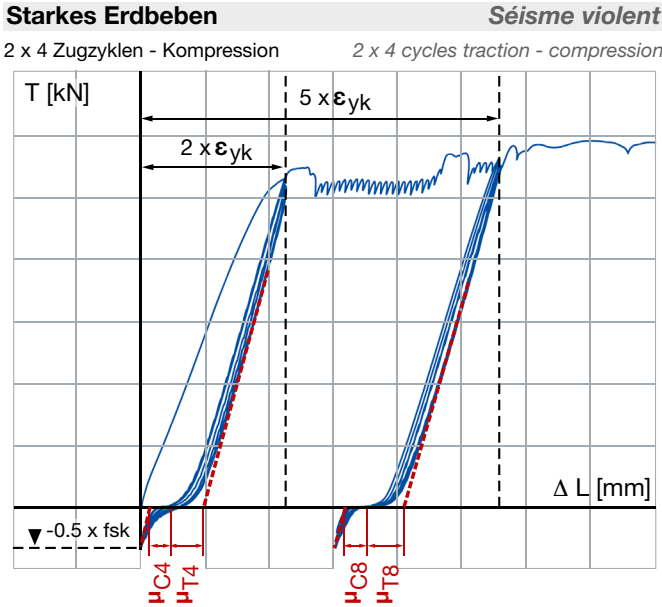

Exigence de performance:

Après cycles, limitation de l'allongement résiduel et rupture garantie dans la barre d'acier:

Conclusion:

Les essais réalisés ont permis de vérifier la conformité des coupleurs BARON®-C aux chargements alternés oligocycliques dans le domaine élastoplastique selon la norme ISO15835-1 (01.04.2009). Le comportement des coupleurs BARON®-C est conforme aux exigences des directives prescrites. Les coupleurs BARON®-C garantissent une bonne ductilité et une transmission des efforts dans les aciers d'armature selon les exigences demandées.

Submissionstext als Einzelteile

Textes de soumission détaillés

Pos.	Bezeichnung	Description	Einheit Unité	Menge Quantité	Preis Prix
513 .300	Spezialbewehrungen BARON®-C Schraubbewehrungen Lieferant: ANCOTECH AG Spezialbewehrungen Industriestrasse 3 CH-8157 Dielsdorf Tel: 044 854 72 22	Armatures spéciales BARON®-C Coupleurs d'armatures Fournisseur: ANCOTECH SA Armatures spéciales Route de l'industrie 16 CH-1680 Romont Tél: 026 919 87 77			
513 .300	Topar B500	Topar B500	kg		
513 .311	Baustahl B500 Fixlängen d = mm	Longueurs fixes et de stock d = mm	kg		
513 .411	Zuschlag einfache Bearbeitung d = mm	Supplément pour façonnage simple d = mm	kg		
514 .111	Positionszuschlag	Supplément par position	Stk./pce		
514 .211	Kleinstmengen-zuschlag	Supplément pour petites quantités	Stk./pce		
542 .001	Muffe BARON®-C Typ WM, Vollmuffenstoss W + M, mit Schutzkappe d = mm	Manchon BARON®-C type WM, manchon complet W + M, avec un bouchon de protection d = mm	Stk./pce		
542 .002	BARON®-Nagelteller NT zu Stahldurchmesser d = mm	BARON®-C cône à clouer type NT pour diamètre d'acier d = mm	Stk./pce		

Submissionstext als fertige Teile

Textes de soumission pour éléments standards


725	Spezielle Bewehrungen + Zubehör	Assemblage des aciers d'armature			
713 .010	BARON®-C Anschlussgarnitur 50d mit Standardgewinde, beinhaltet: 1 Muffenstab mit Muffe Typ W verpresst, inkl. Kombi-Nagelstopfen. 1 Anschlussstab mit Muffe Typ M verpresst, Standardgewinde und Schutzkappe. d = mm, L = 50d	Coupleurs d'armatures BARON®-C 50d complet, comprenant: 1 barre d'armature avec manchon type W serti, incl. bouchon de protection. 1 barre d'armature avec manchon type M serti et bouchon de protection. d = mm, L = 50d	Stk./pce.		
.020	BARON-C® Muffenstab mit weiblicher Muffe, Bewehrungsstahl B500B inkl. Kombi-Nagelstopfen Typ ..., d =...mm, L =mm (z.B. Typ W, d = 20 mm, L = 1000 mm)	Coupleurs d'armatures BARON®-C avec manchon femelle, armature B500B et bouchon de protection. Type..., d =...mm, L =mm (p.Ex. Typ W, d = 20 mm, L = 1000 mm)	Stk./pce.		
.040	BARON-C® Anschlussstab mit männlicher Muffe, Bewehrungsstahl B500C inkl. Schutzkappe Typ ..., d =...mm, L =...mm (z.B. Typ M, d = 20 mm, L = 1000 mm)	Coupleurs d'armatures BARON®-C, avec manchon type mâle, armature B500C et bouchon de protection. Type ..., d =...mm, L =...mm (p.Ex. Typ M, d = 20 mm, L = 1000 mm)	Stk./pce.		

BARON®-C Standardmuffe Typ WM

Die meistverwendete Muffe zur Verschraubung zweier Bewehrungsseisen mit **gleichem Durchmesser**.

BARON®-C manchon complet type WM

Le coupleur Baron®-C avec manchon standard est le plus utilisé pour lier deux armatures de même diamètre.

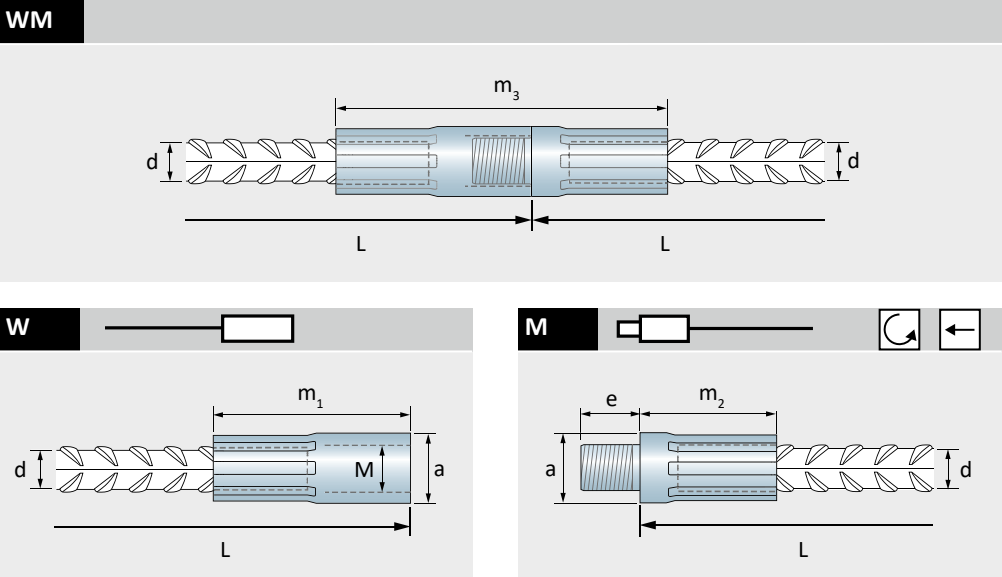

Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Grösse / Dimensions (mm)					
				M	m ₁	m ₂	m ₃	e	a
10	bcw10-v	bcm10-v	bcwm10-v	M12	54.0	40.0	94.0	14.0	17.5
12	bcw12-v	bcm12-v	bcwm12-v	M16	63.0	44.5	107.5	18.5	22.0
14	bcw14-v	bcm14-v	bcwm14-v	M18	74.0	53.5	127.5	20.5	26.0
16	bcw16-v	bcm16-v	bcwm16-v	M20	83.0	60.5	143.5	22.5	28.0
18	bcw18-v	bcm18-v	bcwm18-v	M22	91.0	66.0	157.0	25.0	31.0
20	bcw20-v	bcm20-v	bcwm20-v	M24	100.0	73.0	173.0	27.0	34.0
22	bcw22-v	bcm22-v	bcwm22-v	M27	105.0	75.0	180.0	30.0	38.0
26	bcw26-v	bcm26-v	bcwm26-v	M30	124.0	90.5	214.5	33.5	44.0
30	bcw30-v	bcm30-v	bcwm30-v	M36	145.0	105.0	250.0	40.0	50.0
34	bcw34-v	bcm34-v	bcwm34-v	M42	171.0	125.0	296.0	46.0	58.0
40	bcw40-v	bcm40-v	bcwm40-v	M48	192.0	139.0	331.0	53.0	67.5

m₁, m₂, m₃ = verpresste Muffenlänge (+/- 2 mm)

m₁, m₂, m₃ = Longueurs manchons complets (+/- 2 mm)



BARON®-C Ankermuffe Typ A


Die BARON®-C Ankermuffe erlaubt Verbindungen von Baustahl B500 und **Schrauben mit metrischem Gewinde**. Die extra langen BARON®-C Muffen erlauben das Justieren der Schraube innerhalb der Muffe.

Die hauptsächliche Anwendung sind Hochleistungsankerplatten sowie Verbindungen von Beton- und Stahlkonstruktionen.

BARON®-C manchon d'ancrage type A

Les manchons d'ancrage BARON®-C permettent la liaison entre une armature et une vis avec filetage métrique. La longueur du taraudage (emax) apporte une grande tolérance de montage.

Ces manchons sont couramment utilisés pour la réalisation de plaques d'ancrage de haute qualité ainsi que les liaisons entre des constructions en béton et des constructions métalliques.

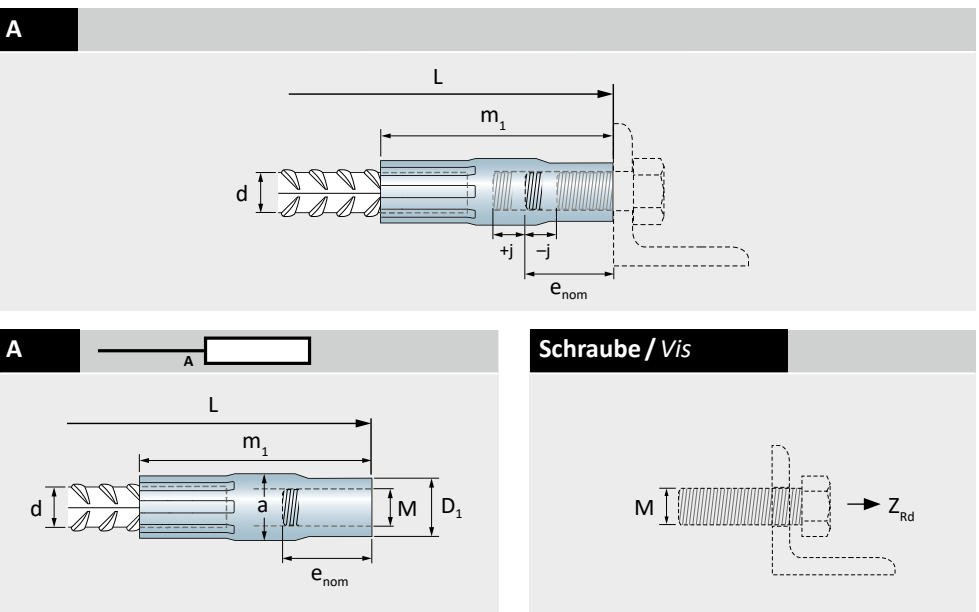

e_{nom} = nominelle Einschraubtiefe
Toleranz: +/- j (mm)

*e_{nom} = profondeur nominale
Tolérance: +/- j (mm)*



Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Gewinde Filetage	Grösse / Dimensions (mm)					1) Qualität / Qualité		
			m ₁	a	D ₁	e _{nom}	± j	4.6 Z _{Rd} (kN)	8.8 Z _{Rd} (kN)	10.9 Z _{Rd} (kN)
14	bca14m12-v	M12	102.0	26.0	21.0	36.0	18.0	24.2	48.5	60.6
16	bca16m14-v	M14	113.0	28.0	23.0	41.0	20.0	33.1	66.2	82.8
18	bca18m16-v	M16	123.0	31.0	26.0	44.0	21.0	45.2	90.4	110.7*
20	bca20m18-v	M18	136.0	34.0	29.0	48.0	23.0	55.2	110.5	136.7*
22	bca22m20-v	M20	144.0	38.0	33.0	53.0	26.0	70.5	141.1	165.4*
26	bca26m24-v	M24	168.0	44.0	38.0	60.0	28.0	101.6	203.3	231.0*
30	bca30m27-v	M27	196.0	50.0	44.0	70.0	35.0	132.1	264.3	307.5*

m₁ = verpresste Muffenlänge (+/- 2 mm)

¹⁾ = Schraubenqualität

* = In diesem Bereich versagt der Bewehrungsstahl


m₁ = Longueurs manchons complets (+/- 2 mm)

¹⁾ = Qualité de la vis

** = L'acier d'armature est déterminant*

BARON®-C Reduktionsmuffe Typ FM

Die BARON®-C **Standard-Reduktionsmuffe Typ F**, für die Verbindung von zwei Bewehrungsseisen mit **ungleichen Durchmessern**.
Die Reduktion auf den kleineren Stahldurchmesser wird durch das passende Gewinde der Reduktionsmuffe **Typ F** erreicht.

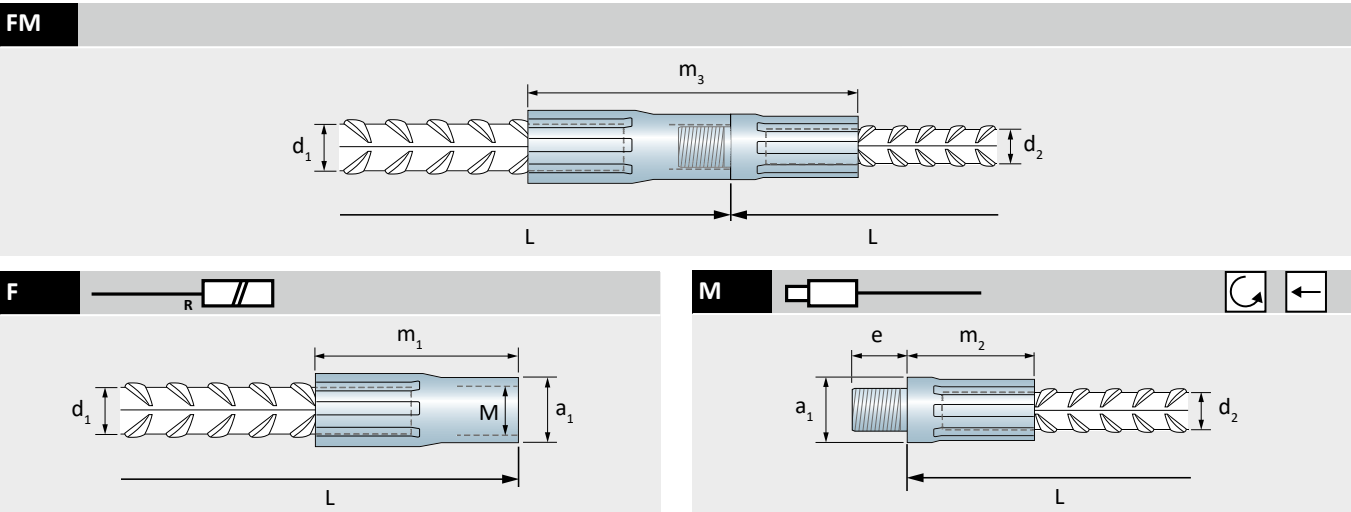


Stahl / Acier (mm)		Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Grösse / Dimensions (mm)					
d ₁	d ₂	F	M	FM	M	m ₁	m ₂	m ₃	a ₁	e
14	10	bcf1410-v	bcm10-v	bcfm1410-v	M12	74.0	40.0	114.0	17.5	14.0
16	12	bcf1612-v	bcm12-v	bcfm1612-v	M16	83.0	44.5	127.5	22.0	18.5
16	14	bcf1614-v	bcm14-v	bcfm1614-v	M18	83.0	53.5	136.5	26.0	20.5
18	12	bcf1812-v	bcm12-v	bcfm1812-v	M16	91.0	44.5	135.5	22.0	18.5
18	16	bcf1816-v	bcm16-v	bcfm1816-v	M20	91.0	60.5	151.5	28.0	22.5
20	14	bcf2014-v	bcm14-v	bcfm2014-v	M18	100.0	53.5	153.5	26.0	20.5
20	16	bcf2016-v	bcm16-v	bcfm2016-v	M20	100.0	60.5	160.5	28.0	22.5
20	18	bcf2018-v	bcm18-v	bcfm2018-v	M22	100.0	66.0	166.0	31.0	25.0
22	16	bcf2216-v	bcm16-v	bcfm2216-v	M20	105.0	60.5	165.5	28.0	22.5
22	20	bcf2220-v	bcm20-v	bcfm2220-v	M24	105.0	73.0	178.0	34.0	27.0
26	20	bcf2620-v	bcm20-v	bcfm2620-v	M24	124.0	73.0	197.0	34.0	27.0
26	22	bcf2622-v	bcm22-v	bcfm2622-v	M27	124.0	75.0	199.0	38.0	30.0
30	20	bcf3020-v	bcm20-v	bcfm3020-v	M24	145.0	73.0	218.0	34.0	27.0
30	22	bcf3022-v	bcm22-v	bcfm3022-v	M27	145.0	75.0	220.0	38.0	30.0
30	26	bcf3026-v	bcm26-v	bcfm3026-v	M30	145.0	90.5	235.5	44.0	33.5
34	26	bcf3426-v	bcm26-v	bcfm3426-v	M30	171.0	90.5	261.5	44.0	33.5
34	30	bcf3430-v	bcm30-v	bcfm3430-v	M36	171.0	105.0	276.0	50.0	40.0
40	30	bcf4030-v	bcm30-v	bcfm4030-v	M36	192.0	105.0	297.0	50.0	40.0
40	34	bcf4034-v	bcm34-v	bcfm4034-v	M42	192.0	125.0	317.0	58.0	46.0

m₁, m₂, m₃ = verpresste Muffenlänge (+/- 2 mm) m₁, m₂, m₃ = Longueurs manchons complets (+/- 2 mm)


BARON®-C Reduktionsmuffe Typ WR

Auch die BARON®-C **Reduktionsmuffe Typ R**, wird zur Verbindung von zwei Bewehrungsseisen mit **ungleichen Durchmessern** eingesetzt.
Die Reduktion auf den kleineren Stahldurchmesser wird durch das passende Gewinde der Reduktionsmuffe **Typ R** erreicht.

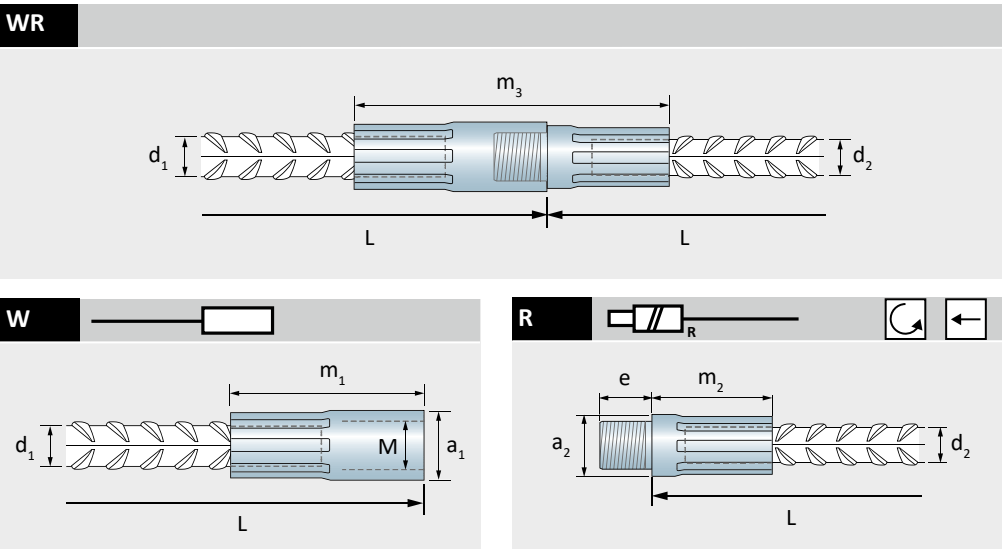

Stahl / Acier (mm)		Art.Nr. <i>No.d'article</i>	Art.Nr. <i>No.d'article</i>	Art.Nr. <i>No.d'article</i>		Grösse / <i>Dimensions</i> (mm)					
d ₁	d ₂	W	R	WR	M	m ₁	m ₂	m ₃	e	a ₁	a ₂
16	14	bcw16-v	bcr1416-v	bcwr1416-v	M20	83.0	53.5	136.5	20.5	28.0	26.0
18	16	bcw18-v	bcr1618-v	bcwr1618-v	M22	91.0	60.5	154.5	22.5	31.0	28.0
20	16	bcw20-v	bcr1620-v	bcwr1620-v	M24	100.0	60.5	163.5	22.5	34.0	28.0
20	18	bcw20-v	bcr1820-v	bcwr1820-v	M24	100.0	66.0	166.0	25.0	34.0	31.0
22	16	bcw22-v	bcr1622-v	bcwr1622-v	M27	105.0	60.5	168.5	22.5	38.0	28.0
22	20	bcw22-v	bcr2022-v	bcwr2022-v	M27	105.0	73.0	178.0	27.0	38.0	34.0
26	20	bcw26-v	bcr2026-v	bcwr2026-v	M30	124.0	73.0	197.0	27.0	44.0	34.0
26	22	bcw26-v	bcr2226-v	bcwr2226-v	M30	124.0	75.0	199.0	30.0	44.0	38.0
30	20	bcw30-v	bcr2030-v	bcwr2030-v	M36	145.0	73.0	218.0	27.0	50.0	34.0
30	22	bcw30-v	bcr2230-v	bcwr2230-v	M36	145.0	75.0	220.0	30.0	50.0	38.0
30	26	bcw30-v	bcr2630-v	bcwr2630-v	M36	145.0	90.5	235.5	33.5	50.0	44.0
34	30	bcw34-v	bcr3034-v	bcwr3034-v	M42	171.0	105.0	276.0	40.0	58.0	50.0
40	30	bcw40-v	bcr3040-v	bcwr3040-v	M48	192.0	105.0	297.0	40.0	67.5	50.0
40	34	bcw40-v	bcr3440-v	bcwr3440-v	M48	192.0	125.0	317.0	46.0	67.5	58.0

m₁, m₂, m₃ = verpresste Muffenlänge (+/- 2 mm) m₁, m₂, m₃ = Longueurs manchons complets (+/- 2 mm)

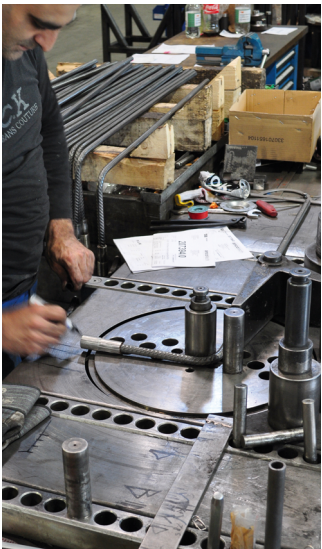



BARON®-C Endankermuffe Typ E

Der BARON®-C Endanker wird als Verankerung von Bewehrungsseisen mit einer reduzierten Verankerungslänge eingesetzt. Für die Eisendurchmesser $d=14, 16, 18, 20, 22, 26$ und 30 mm, kann als Verankerung die geschmiedete ancoFIX®-Verankerung verwendet werden.



BARON®-C manchon de terminaison type E

Le manchon de terminaison BARON®-C s'utilise pour l'ancrage d'armatures avec une longueur d'ancrage réduite. Pour des fers de diamètre $d=14, 16, 18, 20, 22, 26$ et 30 mm, on utilisera les ancrages forgés ancoFIX®.

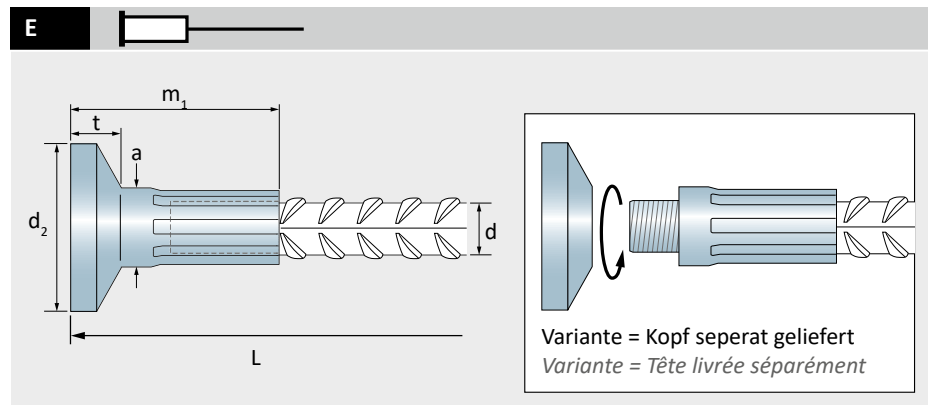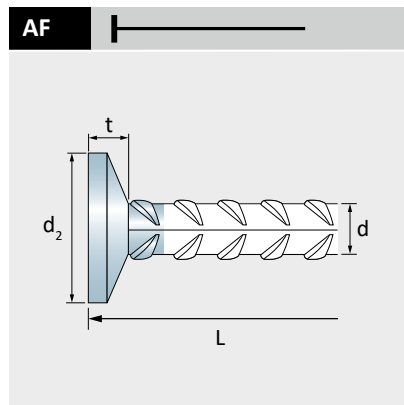

Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Grösse / Dimensions (mm)		Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Grösse / Dimensions (mm)			
		d ₂	t			m ₁	d ₂	t	a
d	AF			d	E				
10	af10-r	auf Anfrage / sur dem.		10	bce10-v	54.0	33.0	14.0	17.5
12	af12-r	auf Anfrage / sur dem.		12	bce12-v	63.0	40.0	19.0	22.0
14	af14-r	42.0	7.0	14	bce14-v	74.0	47.0	21.0	26.0
16	af16-r	48.0	8.0	16	bce16-v	83.0	53.0	23.0	28.0
18	af18-r	54.0	9.0	18	bce18-v	91.0	60.0	25.0	31.0
20	af20-r	60.0	10.0	20	bce20-v	100.0	66.0	27.0	34.0
22	af22-r	66.0	11.0	22	bce22-v	105.0	73.0	30.0	38.0
26	af26-r	78.0	13.0	26	bce26-v	124.0	86.0	34.0	42.0
30	af30-r	90.0	15.0	30	bce30-v	145.0	98.0	40.0	50.0
34	af34-r	auf Anfrage / sur dem.		34	bce34-v	171.0	112.0	46.0	58.0
40	af40-r	auf Anfrage / sur dem.		40	bce40-v	192.0	132.0	53.0	67.5

m₁ = verpresste Muffenlänge (+/- 2 mm)




m₁ = Longueurs manchons complets (+/- 2 mm)

BARON®-C Schweissmuffe Typ SM

Die BARON®-C Schweissmuffe wird für die Verbindung von Stahl- und Betonkonstruktion eingesetzt. Sie ist aus schweissfähigem Spezialstahl hergestellt.

BARON®-C manchon de soudage type SM

Les manchons à souder BARON®-C sont utilisés pour lier une construction métallique à une construction en béton. Ils sont produits en acier spécial adapté au soudage.

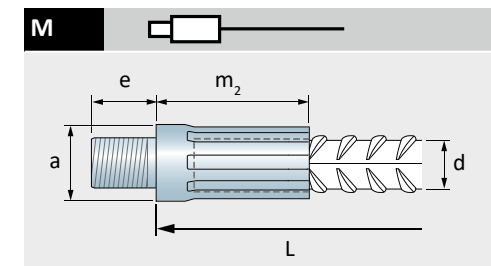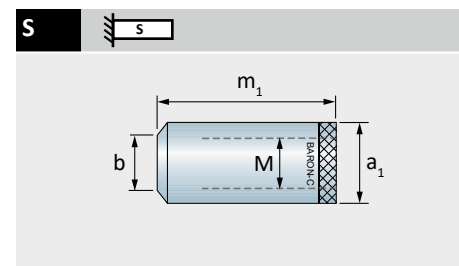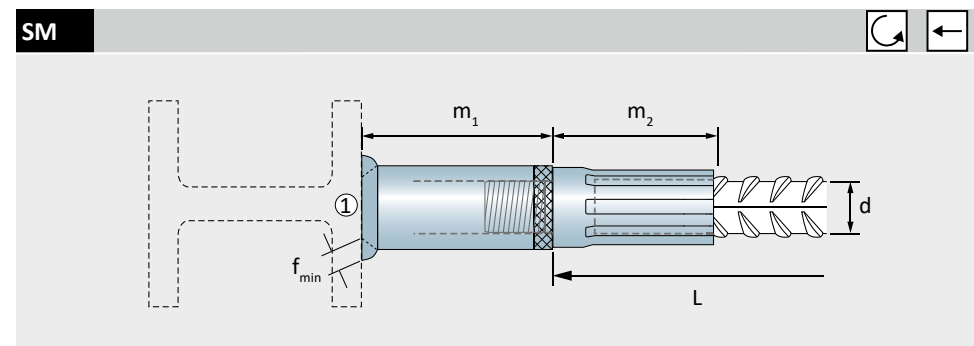

Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Grösse / Dimensions (mm)							Qualität / Qualité S235 ① S355	
				M	m ₁	a ₁	b	m ₂	e	a	f _{min}	f _{min}
d	S	M	SM									
10	bcs10-r	bcm10-v	bcsm10-v	M12	40.0	20.0	12.0	40.0	14.0	17.5	4.0	4.0
12	bcs12-r	bcm12-v	bcsm12-v	M16	40.0	22.0	12.0	44.5	18.5	22.0	5.0	5.0
14	bcs14-r	bcm14-v	bcsm14-v	M18	45.0	26.0	14.0	53.5	20.5	26.0	6.0	5.0
16	bcs16-r	bcm16-v	bcsm16-v	M20	50.0	30.0	16.0	60.5	22.5	28.0	7.0	6.0
18	bcs18-r	bcm18-v	bcsm18-v	M22	55.0	32.0	16.0	66.0	25.0	31.0	8.0	7.0
20	bcs20-r	bcm20-v	bcsm20-v	M24	55.0	35.0	17.0	73.0	27.0	34.0	9.0	8.0
22	bcs22-r	bcm22-v	bcsm22-v	M27	60.0	40.0	22.0	75.0	30.0	38.0	9.0	8.0
26	bcs26-r	bcm26-v	bcsm26-v	M30	65.0	45.0	23.0	90.5	33.5	44.0	12.0	10.0
30	bcs30-r	bcm30-v	bcsm30-v	M36	75.0	52.0	26.0	105.0	40.0	50.0	13.0	12.0
34	bcs34-r	bcm34-v	bcsm34-v	M42	85.0	60.0	30.0	125.0	46.0	58.0	15.0	13.0
40	bcs40-r	bcm40-v	bcsm40-v	M48	95.0	70.0	36.0	139.0	53.0	67.5	17.0	15.0

m₂ = verpresste Muffenlänge (+/- 2 mm)

① = Schweissuntergrund

m₂ = Longueurs manchons complets (+/- 2 mm)


① = Cordon de soudure par qualité d'acier

BARON®-C Doppelmuffe Typ D



Die weibliche BARON®-C Doppelmuffe Typ D kann durch die spezielle Konstruktion, entsprechend dem jeweiligen Bauteil, abgelängt werden. Die Doppelmuffen sind geeignet für **sehr kurze** Verbindungen.

BARON®-C manchon double type D


Le manchon double femelle BARON®-C type D est une conception spéciale pour la liaison entre murs ou piliers relativement fins.

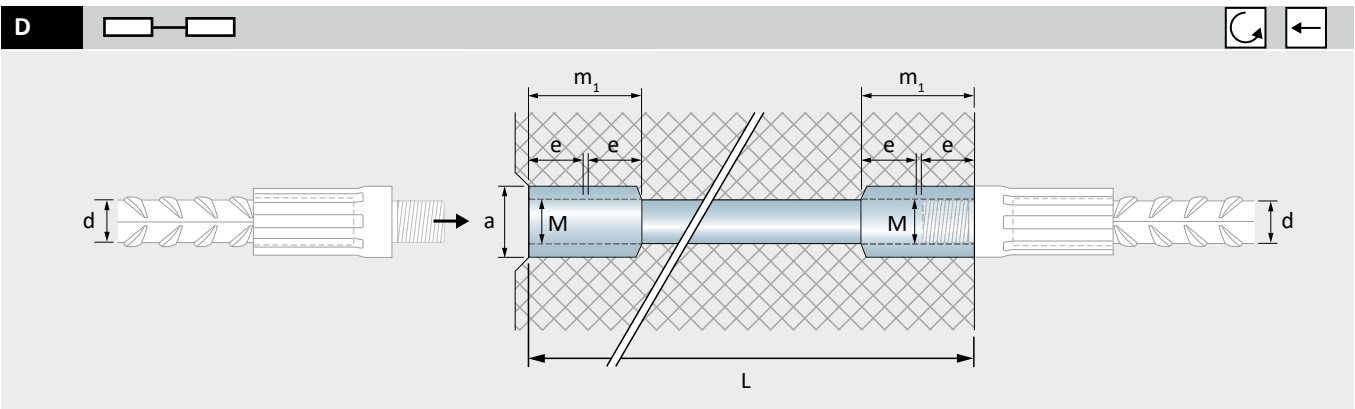

Montage Varianten:

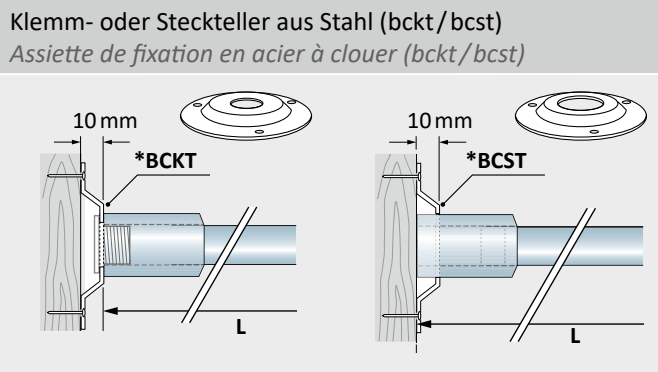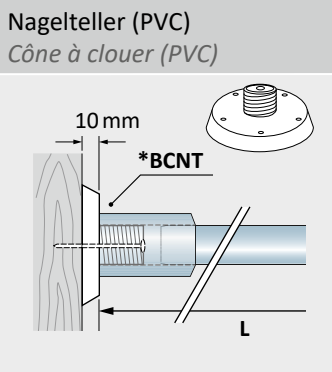

Variantes de montage:

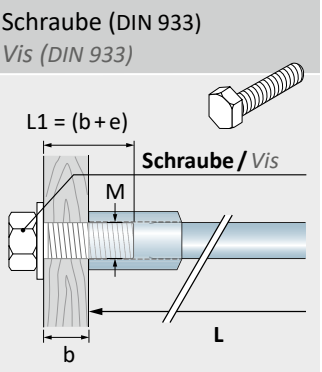

Montageanleitung und Abmessungen
(s. Seite 26-27):

- *bcnt = Kunststoff Nagelteller
- *bckt = Stahl-Klemmteller
- *bcst = Stahl-Steckteller

Instructions de montage et dimensions
(voir pages 26-27):

- *bcnt = Cône à clouer avec filetage
- *bckt = Plaquette de fixation à clouer (acier)
- *bcst = Assiette de fixation à clouer (acier)

Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Grösse / Dimensions (mm)					
						m ₁	e	a	M	L _{min}	L _{max}
10	bcd10...-v	bcnt12-k	bckt10-v	bcst10-v	s93312...-v	35	14.0	17.5	M12	80	500
12	bcd12...-v	bcnt16-k	bckt12-v	bcst12-v	s93316...-v	45	18.5	22.0	M16	100	500
14	bcd14...-v	bcnt18-k	bckt14-v	bcst14-v	s93318...-v	50	20.5	26.0	M18	110	500
16	bcd16...-v	bcnt20-k	bckt16-v	bcst16-v	s93320...-v	55	22.5	28.0	M20	120	500
18	bcd18...-v	bcnt22-k	bckt18-v	bcst18-v	s93322...-v	60	25.0	31.0	M22	130	500
20	bcd20...-v	bcnt24-k	bckt20-v	bcst20-v	s93324...-v	65	27.0	34.0	M24	140	500
22	bcd22...-v	bcnt27-k	bckt22-v	bcst22-v	s93327...-v	70	30.0	38.0	M27	150	500
26	bcd26...-v	bcnt30-k	bckt26-v	bcst26-v	s93330...-v	75	33.5	44.0	M30	160	500
30	bcd30...-v	bcnt36-k	bckt30-v	bcst30-v	s93336...-v	95	40.0	50.0	M36	200	500

L > als L_{max} = in diesen Fällen wird der Doppelmuffenstab weiblich eingesetzt (s. Seite 24).


Si L > que L_{max} la barre BARON®-C avec double manchon femelle peut être utilisée (voir p.24).

BARON®-C Doppelmuffe Typ X



Die weibliche BARON®-C Doppelmuffe Typ X kann ebenso wie der Typ D, für **sehr kurze** Verbindungen eingesetzt werden. Der Typ X wird mit einem **zusätzlichen Verankerungsteil** in der Mitte geliefert.

BARON®-C manchon double type X


Le manchon double femelle BARON®-C type X est une conception spéciale pour la liaison renforcée entre murs ou piliers relativement fins.
Le type X est livré avec un système d'ancrage dans le milieu du manchon.

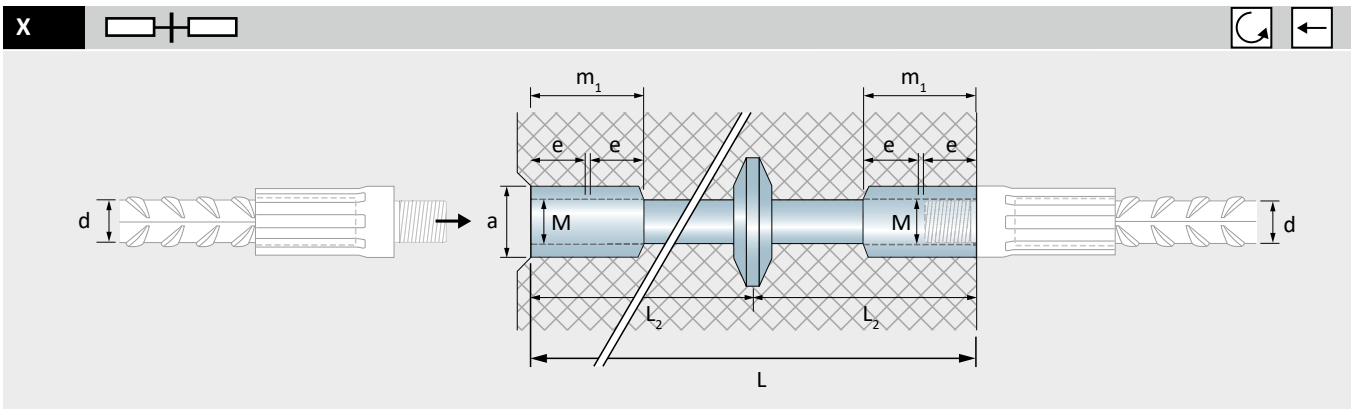

Montage Varianten:

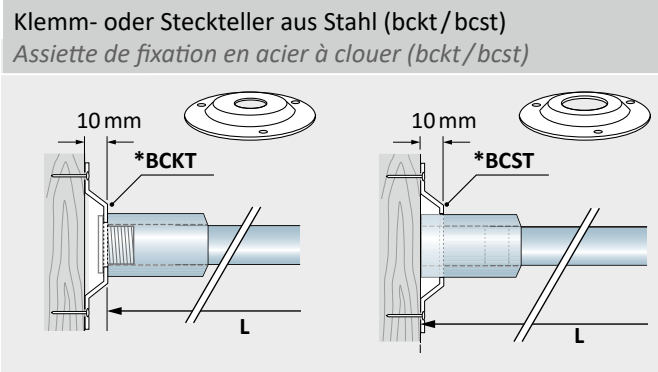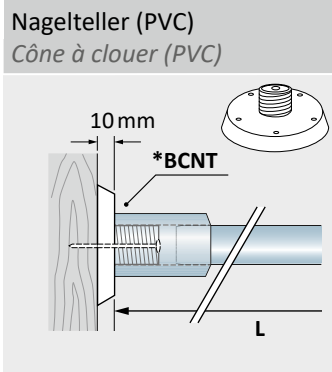

Variantes de montage:

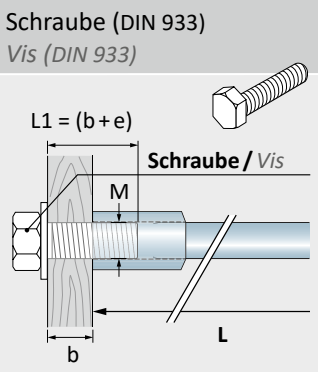

Montageanleitung und Abmessungen
(s. Seite 26-27):

- *bcnt = Kunststoff Nagelteller
- *bckt = Stahl-Klemmteller
- *bcst = Stahl-Steckteller

Instructions de montage et dimensions
(voir pages 26-27):

- *bcnt = Cône à clouer avec filetage
- *bckt = Plaquette de fixation à clouer (acier)
- *bcst = Assiette de fixation à clouer (acier)

Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Grösse / Dimensions (mm)					
						m ₁	e	a	M	L _{min}	L _{max}
10	bcx10...-v	bcnt12-k	bckt10-v	bcst10-v	s93312...-v	35	14.0	17.5	M12	80	500
12	bcx12...-v	bcnt16-k	bckt12-v	bcst12-v	s93316...-v	45	18.5	22.0	M16	100	500
14	bcx14...-v	bcnt18-k	bckt14-v	bcst14-v	s93318...-v	50	20.5	26.0	M18	110	500
16	bcx16...-v	bcnt20-k	bckt16-v	bcst16-v	s93320...-v	55	22.5	28.0	M20	120	500
18	bcx18...-v	bcnt22-k	bckt18-v	bcst18-v	s93322...-v	60	25.0	31.0	M22	130	500
20	bcx20...-v	bcnt24-k	bckt20-v	bcst20-v	s93324...-v	65	27.0	34.0	M24	140	500
22	bcx22...-v	bcnt27-k	bckt22-v	bcst22-v	s93327...-v	70	30.0	38.0	M27	150	500
26	bcx26...-v	bcnt30-k	bckt26-v	bcst26-v	s93330...-v	75	33.5	44.0	M30	160	500
30	bcx30...-v	bcnt36-k	bckt30-v	bcst30-v	s93336...-v	95	40.0	50.0	M36	200	500

L > als L_{max} = in diesen Fällen wird der Doppelmuffenstab weiblich eingesetzt (s. Seite 24).



Si L > que L_{max} la barre BARON®-C avec manchon double femelle peut être utilisée (voir p.24).

BARON®-C Spannmuffe Typ QQ

Die BARON®-C Spannmuffe wird verwendet, wenn der Anschlussstab nicht drehbar ist (z.B. Bügel), jedoch mit der Muffe (Q1) verspannt werden soll.
In der 1. Etappe wird die Spannmuffe (Q1) mit Linksgewinde eingepant, in der 2. Etappe der Muffenstab (Q2) mit Gewindeteil BCG. Das Gewindeteil mit **Links-Rechtsgewinde** macht es möglich den Anschlussstab bündig mit der Muffe (Q1) zu verspannen.
Montageanleitung auf Seite 21.

BARON®-C manchon de mise en tension QQ

Les manchons de mise en tension sont utilisés lorsque les barres ne peuvent pas pivoter et qu'une mise en tension est nécessaire.
1ère étape : La barre munie du manchon (Q1) avec filetage gauche est embétonnée.
2ème étape : Le set (Q2) comprenant la tige de liaison avec filetage gauche-droite et la barre munie du manchon sont vissés et mis en tension avec le manchon (Q1).
Voir les instructions de montage page 21.

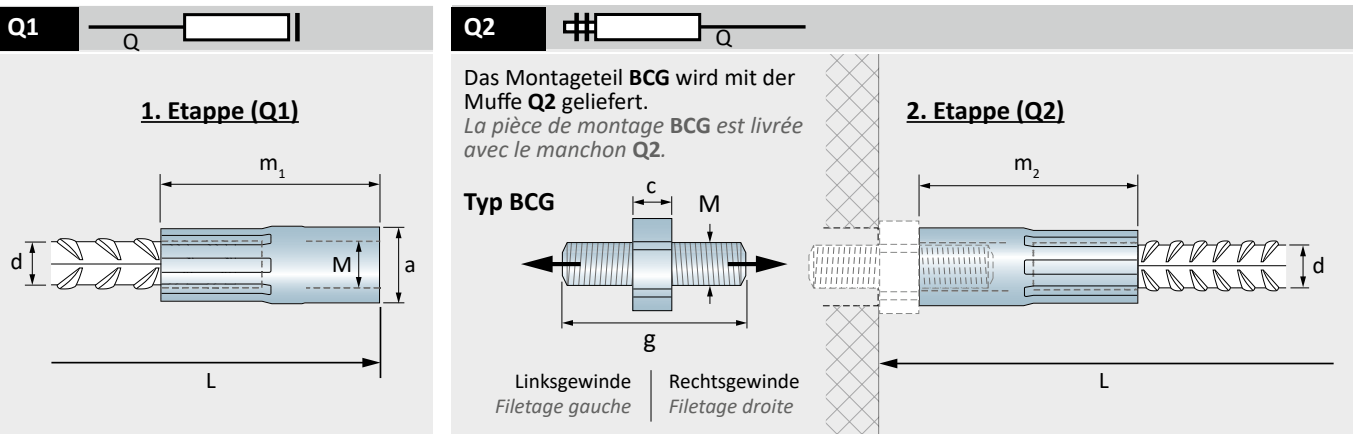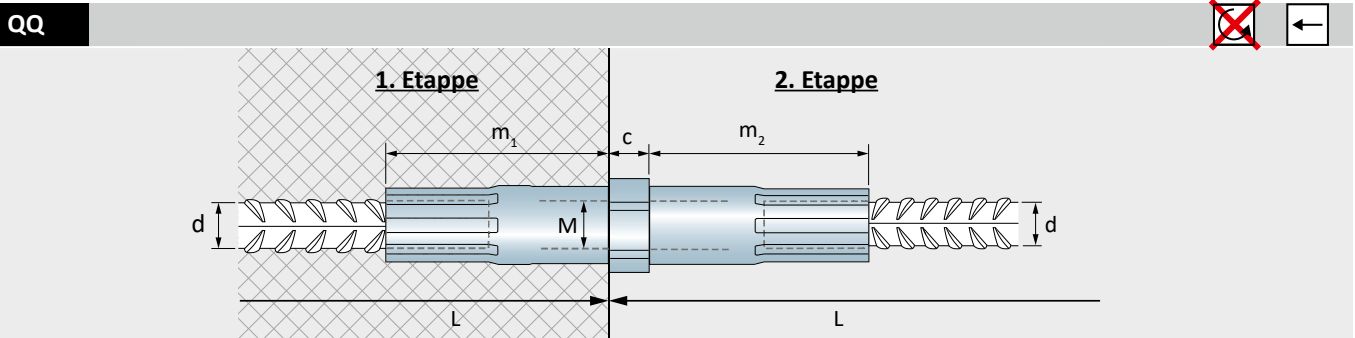


Stahl / Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article		Grösse / Dimensions (mm)				
d	Etappe 1: 2) Q1	Etappe 2: 2) Q2	1) QQ	M	m ₁	m ₂	a	g	c
10	bcq110-v	bcq210-v	bcqq10-v	M12	54.0	54.0	17.5	47.0	15.0
12	bcq112-v	bcq212-v	bcqq12-v	M16	63.0	63.0	22.0	58.0	16.0
14	bcq114-v	bcq214-v	bcqq14-v	M18	74.0	74.0	26.0	62.0	16.0
16	bcq116-v	bcq216-v	bcqq16-v	M20	83.0	83.0	28.0	68.0	18.0
18	bcq118-v	bcq218-v	bcqq18-v	M22	91.0	91.0	31.0	74.0	19.0
20	bcq120-v	bcq220-v	bcqq20-v	M24	100.0	100.0	34.0	78.0	19.0
22	bcq122-v	bcq222-v	bcqq22-v	M27	105.0	105.0	38.0	87.0	22.0
26	bcq126-v	bcq226-v	bcqq26-v	M30	124.0	124.0	44.0	93.0	21.0
30	bcq130-v	bcq230-v	bcqq30-v	M36	145.0	145.0	50.0	110.0	25.0
34	bcq134-v	bcq234-v	bcqq34-v	M42	171.0	171.0	58.0	123.0	26.0
40	bcq140-v	bcq240-v	bcqq40-v	M48	192.0	192.0	67.5	138.0	27.0

m₁, m₂ = verpresste Muffenlänge (+/- 2 mm)


m₁, m₂ = Longueur manchons complets (+/- 2 mm)

Montageanleitung zu Typ QQ


Instructions de montage pour type QQ

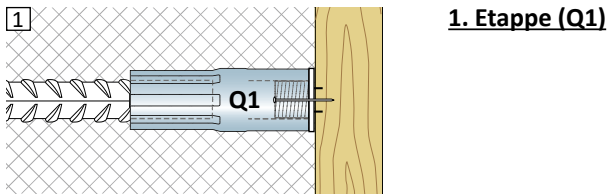


1 Den Muffenstab (Q1) mit **Linksgewinde** auf den Verschlussstopfen setzen und einbetonieren. Schalung und Stopfen entfernen.
La barre munie du manchon (Q1) avec filetage gauche est fixée sur le coffrage au moyen d'une collerette de fixation.

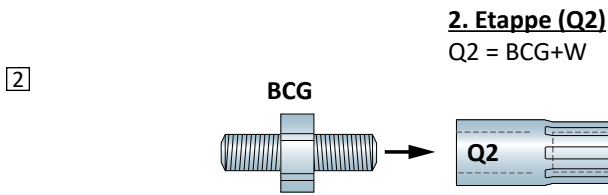


2 Der Anschlussstab (Q2) wird mit dem Gewindebolzen (BCG mit **links-rechts Gewinde**) für die 2. Etappe geliefert.
La composition (Q2) comprenant la tige de liaison avec filetage gauche-droite (BCG) et la barre munie du manchon (Q2) sont livrées pour la 2ème étape.

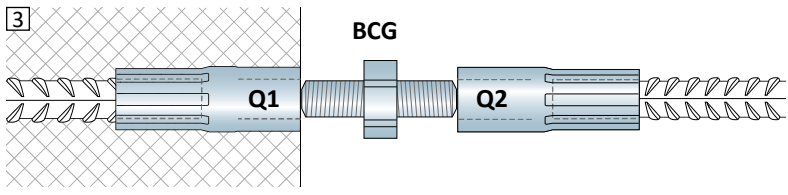

3 Gewindebolzen (BCG) zwischen die einbetonierte Muffe (Q1) und dem Anschlussstab (Q2) positionieren.
La tige de liaison (BCG) est positionnée entre le manchon embétonné (Q1) et la barre munie du manchon (Q2).

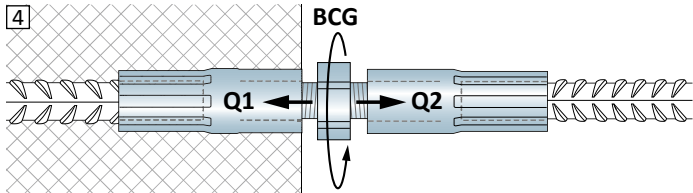

4 Mit der Spannmutter (BCG) die Muffen (Q1) und (Q2) bis zum Anschlag zusammenziehen.
Le tige de liaison (BCG) fixe les deux manchons (Q1+Q2) ensembles.

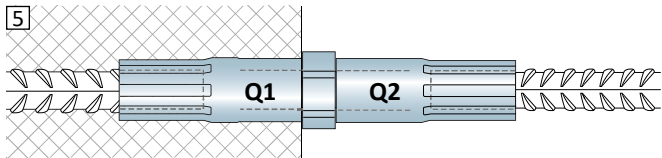

5 Fertig montierte Spannmuffe.
Montage terminé.

Eine druckfeste Verbindung der Spannmuffe mit dem Anschlussstab wird mit einem normalen Schraubenschlüssel erreicht. Es ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich.

Le vissage de la tige de liaison peut être réalisé au moyen d'une clé plate. Il n'est pas nécessaire de mettre en place un couple de serrage spécifique.

BARON®-C

BARON®-C

Verhalten der Anschlussstäbe (2. Etappe)
bei der Montage

Principes de montage des différents coupleurs
d'armatures BARON®-C

Typ / type		Anschlussstab / Barre d'armature:	
1. Etappe / étape	2. Etappe / étape	Drehbar Vissée par rotation	Schiebbar Nécessite un déplacement
Typ / type: W	Typ / type: M oder/ou R		
Typ / type: F	Typ / type: M		
Typ / type: P1	Typ / type: P2		
Typ / type: Q1 Linksgewinde/Filetage gauche	Typ / type: Q2 Rechtsgewinde/Filetage droite		
Typ / type: D	Typ / type: M oder/ou R		

- Anschlussstab dreht sich bei der Montage
Barres d'armature vissées par rotation
- Anschlussstab schiebt mit bei der Montage
Barres d'armature nécessitant un déplacement lors de la mise en place
- Anschlussstab dreht nicht bei der Montage
Barres d'armature fixées sans rotation
- Anschlussstab schiebt nicht bei der Montage
Barres d'armature sans déplacement lors de la mise en place

BARON®-Listenprogramm

BARON®-Logiciel pour listes de fer

Programm eLIST

Programme eLIST

Zum Erstellen der Eisenlisten stellt ANCOTECH AG dem Planer **kostenlos das Listenprogramm eLIST** zur Verfügung (Basisversion).
Die aktuellste Version kann im Web heruntergeladen werden, unter www.ancotech.ch.

Pour l'établissement des listes d'armature, ANCOTECH SA met gratuitement à disposition **le programme eLIST**.
La version actuelle peut être téléchargée sur le site web: www.ancotech.ch.

1 Projektdaten
2 Positionsliste
3 Biegeformen
4 Zeichnung bearbeiten
5 Muffenauswahl
6 Eisenliste

DOWNLOAD
www.ancotech.ch

- 1 Projektdaten**

2 Positionsliste:
Eigene Standardformen, Abschlüsse, Zubehör.
Die Daten werden in der Eisenliste zusammengefasst.

3 Biegeformen:
Erstellen der gewünschten Biegeformen.

4 Zeichnung bearbeiten:
Drehen, Löschen, weitere Eisen einfügen.

5 Muffenauswahl:
BARON®-Muffen und ancoFIX®-Verankerungen.

6 Eisenliste:
Zusammenfassung im Bestellformular.
- Données du projet**

Liste des positions:
Positions sauvegardées, terminaisons, accessoires. Les données sont résumées dans la liste d'armatures.

Formes de pliage:
Elaboration des formes de pliage souhaitées.

Dessin des armatures:
Pivoter, remettre à zéro, ajouter d'autres fers.

Choix de manchons:
Manchons BARON® et ancrages ancoFIX®.


Liste des fers:
Résumé dans le formulaire de commande.

BARON®-C Konstruktionsabmessungen

Minimale Abmessungen

Die aufgeführten Minimalmasse müssen produktionsbedingt eingehalten werden. Generell gelten die Masse als Aussenmasse (mit Ausnahme des DU-Stabes).


Abweichende Minimalmasse müssen mit der Produktion von ANCOTECH AG abgesprochen werden.

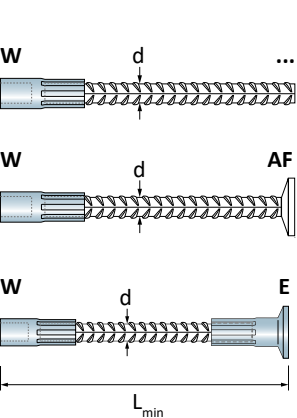

BARON®-C Muffenstab weiblich

		d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
li. / gau.	re. / droite	L _{min} (mm)											
W	AF / ...	140	155	160	170	175	185	190	210	230	360	400	
W	E	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390	
P1	AF / ...	160	180	190	200	210	225	230	255	285	425	485	
P1	E	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390	
Q1	AF / ...	140	155	160	170	175	185	190	210	230	360	400	
Q1	E	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390	
F	AF	-	-	160	170	175	185	190	210	230	360	400	
F	E	-	-	210	230	250	260	270	290	320	360	390	
A	AF	-	-	190	200	210	225	230	255	280	-	-	


Barre femelle BARON®-C

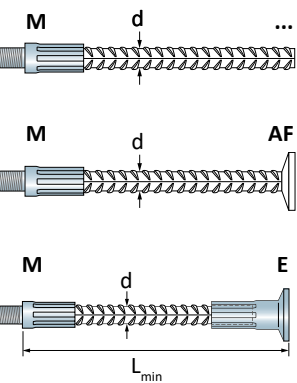

BARON®-C Anschlussstab männlich

		d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
li. / gau.	re. / droite	L _{min} (mm)											
M	AF/...	130	140	140	150	150	155	155	175	190	360	400	
M	E	180	200	190	210	230	240	240	260	280	320	340	
M	W	180	200	190	210	230	240	240	260	280	320	340	
M	F	-	-	190	210	230	240	240	260	280	320	340	
M	P1	200	220	220	240	260	270	280	310	340	380	420	


Barre mâle BARON®-C



BARON®-C Doppelmuffenstäbe

		d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
li. / gau.	re. / droite	L _{min} (mm)											
W	W	190	210	210	230	250	260	270	290	320	360	390	
W	P1	210	240	240	260	290	300	310	340	380	430	480	
D		80	100	110	120	130	140	150	160	200	-	-	
X		95	120	130	140	155	170	180	195	240	-	-	

Double manchon BARON®-C




L_{max} für Typ D + X = 500 mm

L_{max} pour type D + X = 500 mm

BARON®-C Konstruktionsabmessungen

BARON®-C dimensions min. de production

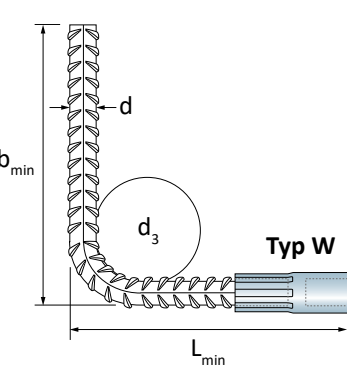


BARON®-C Muffenstab gebogen (Typ W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
b _{min} (mm)	130	140	170	180	190	210	250	280	290	500	600
d ₃ -Rolle											
L _{min} (mm)	110	120	150	170	180	210	275	360	360	520	535
d ₃ (mm)	50	50	60	70	135	140	180	240	240	340	340

„d₃“ entsprechend der gültigen NORM SIA 262.
Andere Biegeradien auf Anfrage.

Barre femelle BARON®-C pliée (type W)

„d₃“ selon les NORMES en vigueur.
Autres rayons de pliage sur demande.

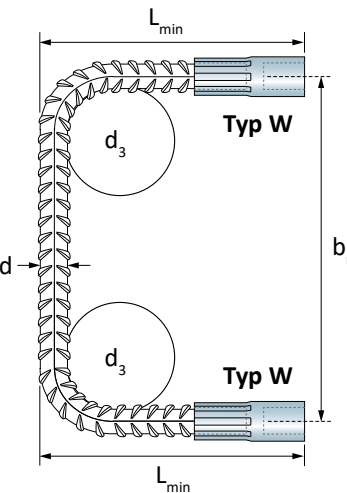

BARON®-C DU-Stab (Typ W + W)

d (mm)	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
b _{min} (mm)	110	140	160	195	205	220	300	345	390	530	600
d ₃ -Rolle											
L _{min} (mm)	110	120	150	170	180	210	275	360	360	520	535
d ₃ (mm)	50	50	60	70	135	140	180	240	240	340	340

Achtung!
Beim DU-Stab ist das Mass "b_{min}" als Achsmass und nicht als Aussenmass definiert.

Attention!
Pour les barres DU, la dimension "b_{min}" est la distance entre-axes.

Kombi-Nagelstopfen Typ BCGS

Bouchon de protection à clouer type BCGS

Stahl/ Acier d (mm)	Gewinde Filetage ø (mm)	Art.Nr. No.d'article	Farben/ Couleurs	
10	M12	bcgs10m12-k	orange	orange
12	M16	bcgs12m16-k	rot	rouge
14	M18	bcgs14m18-k	rosa	rose
16	M20	bcgs16m20-k	hellgrün	vert claire
18	M22	bcgs18m22-k	braun	marron
20	M24	bcgs20m24-k	grau	gris
22	M27	bcgs22m27-k	gelb	jaune
26	M30	bcgs26m30-k	grün	vert
30	M36	bcgs30m36-k	blau	bleu
34	M42	bcgs34m42-k	hellgrau	gris clair
40	M48	bcgs40m48-k	schwarz	noir

Standardmässig werden alle Muffen mit den entsprechenden Nagelstopfen geliefert.




Tous les manchons femelles sont livrés avec un bouchon de protection à clouer.

Standardmontage



Montage standard

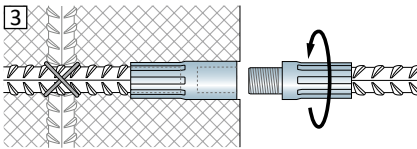


Kunststoff-Nagelteller Typ BCNT

Cône avec filetage à clouer type BCNT

Stahl/ Acier d (mm)	Art.Nr. No.d'article	Farben/ Couleurs		Grösse/ Dimensions (mm)		
				M	d _a	h
10	bcnt10-k	orange	orange	12	40	10
12	bcnt12-k	rot	rouge	16	40	10
14	bcnt14-k	rosa	rose	18	55	10
16	bcnt16-k	hellgrün	vert clair	20	55	10
18	bcnt18-k	braun	marron	22	55	10
20	bcnt20-k	grau	gris	24	55	10
22	bcnt22-k	gelb	jaune	27	55	10
26	bcnt26-k	grün	vert	30	70	10
30	bcnt30-k	blau	bleu	36	70	10
34	bcnt34-k	hellgrau	gris clair	42	95	10
40	bcnt40-k	schwarz	noir	48	95	10

Nagelteller dienen als Befestigungspunkt einzelner BARON®-C Muffenstäbe an der Schalung. Nagelteller können beschränkt mehrfach eingesetzt werden. Das Eisen muss zusätzlich an der vorhandenen Bewehrung fixiert werden.




Les cônes de fixation à clouer servent de point de fixation pour les barres d'armature BARON®-C. Ces cônes peuvent être utilisés plusieurs fois. Le coupleur d'armature doit être fixé entre-autre sur la cage d'armature.

Standardmontage



Montage standard

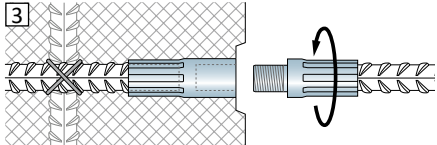


Stahl-Steckteller Typ BCST

Assiette de fixation à clouer type BCST


Stahl Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Grösse Dimensions (mm)		
			ø	d _a	h
d	verzinkt / zingué				
10	bcst10-v	bcst10-2	19	95	10
12	bcst12-v	bcst12-2	23	95	10
14	bcst14-v	bcst14-2	27	95	10
16	bcst16-v	bcst16-2	29	95	10
18	bcst18-v	bcst18-2	32	95	10
20	bcst20-v	bcst20-2	35	95	10
22	bcst22-v	bcst22-2	39	95	10
26	bcst26-v	bcst26-2	45	95	10
30	nur/ seul. bcnt	nur/ seul. bcnt	51	95	10
34	nur/ seul. bcnt	nur/ seul. bcnt	58	95	10
40	nur/ seul. bcnt	nur/ seul. bcnt	69	95	10

Der Steckteller wird zuerst auf die Schalung genagelt. Dann wird der BARON®-Anschluss gesteckt. Das Eisen muss zusätzlich an der vorhandenen Bewehrung fixiert werden.





L'assiette de fixation est clouée sur le coffrage. Ensuite, le coupleur d'armature est simplement inséré dans le trou de l'assiette. Le coupleur doit être fixé à la cage d'armature.

Standardmontage



Montage standard

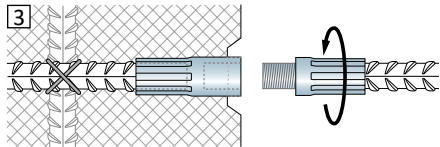


Stahl-Klemmteller Typ BCKT

La plaque de fixation en acier à clouer type BCKT


Stahl Acier (mm)	Art.Nr. No.d'article	Art.Nr. No.d'article	Grösse Dimensions (mm)		
			ø	d _a	h
d	verzinkt / zingué				
10	bckt10-v	bckt10-2	12	95	10
12	bckt12-v	bckt12-2	16	95	10
14	bckt14-v	bckt14-2	18	95	10
16	bckt16-v	bckt16-2	20	95	10
18	bckt18-v	bckt18-2	23	95	10
20	bckt20-v	bckt20-2	25	95	10
22	bckt22-v	bckt22-2	26	95	10
26	bckt26-v	bckt26-2	30	95	10
30	bckt30-v	bckt30-2	35	95	10
34	bckt34-v	bckt34-2	43	95	10
40	nur/ seul. bcnt	nur/ seul. bcnt	48	95	10

Der Stahl-Nagelteller wird mit dem Kombi-Nagelstopfen auf den BARON®-C Anschluss geschraubt und dann auf die Schalung genagelt. Das Eisen muss zusätzlich an der vorhandenen Bewehrung fixiert werden.





La plaque de fixation à clouer est composée d'une plaque de fixation et d'un bouchon Kombi. Ils sont vissés ensemble sur le manchon de la barre d'armature. Le fer doit impérativement être fixé sur l'armature existante.

Standardmontage



Montage standard

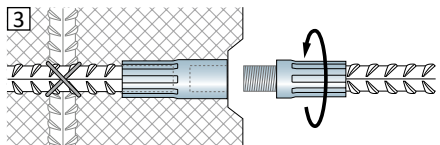

07.2023[illegible]

BARON®-C-BOX


BARON®-C-BOX

Für eine starke Verzahnung empfiehlt sich der Einsatz der BARON®-C-BOX. Der Schraubbewehrungsanschluss ist zertifiziert nach Norm SIA 262 / ISO 15835-1 und Zulassung Nr. Z-1.5-257. Sie sind aus sensimierverzinktem Stahlblech gefertigt und zeichnen sich aus durch eine schnelle Montage und Demontage.


La boîte striée des BARON®-C-BOX assure une liaison optimale. Les coupleurs d'armatures sont certifiés selon la norme SIA 262 / ISO15835-1 et homologation N° Z-1.5-257.

Les boîtes sont fabriquées en tôle galvanisée. Le Baron®-C-Box est un complément aux coupleurs d'armatures Baron®-C.

Ce système permet un montage rapide et efficace.

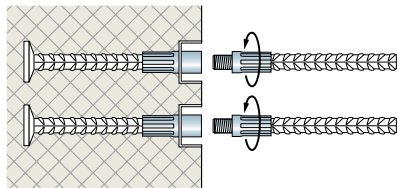

Anwendung z. B. Deckenanschlüsse
Utilisation: liaison d'une dalle

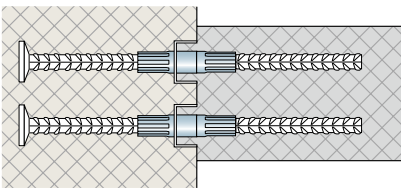

Programm eLIST für BARON®-C-BOX

Zum Erstellen der Eisenlisten stellt ANCOTECH AG dem Planer **kostenlos das Listenprogramm eLIST** zur Verfügung (Basisversion). Die aktuellste Version kann im Web heruntergeladen werden, unter: www.ancotech.ch

Programme eList pour BARON®-C-BOX

Pour l'établissement des listes d'armature, ANCOTECH SA met gratuitement à disposition le programme eLIST. La version actuelle peut être téléchargée sur le site internet: www.ancotech.ch



Produktion von BARON®-C-BOX im Werk Dielsdorf




Production de BARON®-C-BOX à Dielsdorf

Bestellblatt
Feuille de commande

BARON®-C-BOX

Bewehrungsanschluss
mit Parallelgewinde

Coupleurs d'armatures
avec filetage parallèle

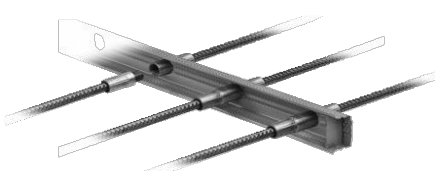

Bauobjekt: <i>Projet:</i>		Liefertermin: <i>Date de livraison:</i>	
Bauteil: <i>Partie:</i>		Bestelldatum: <i>Date de commande:</i>	
Plan-Nr.: <i>N° plan:</i>	Liste Nr.: <i>Liste n°:</i>	gezeichnet: <i>Dessiné:</i>	geprüft: <i>Vérifié:</i>
Bauingenieur / Bureau d'ingénieurs:		Lieferadresse / Adresse de livraison:	

1. Etappe: Einlegeseite
1. étape: Côté femelle

Listenprogramm
Download eLIST
www.ancotech.ch

Teilung / Ecartement e (cm)	Eisen pro Box / Fers par Box (Stk-pce/Box)
10	12
15	8
20	6

BOX BG


BOX BL

BOX BE

BOX BJ

BOX BU

BOX BZ

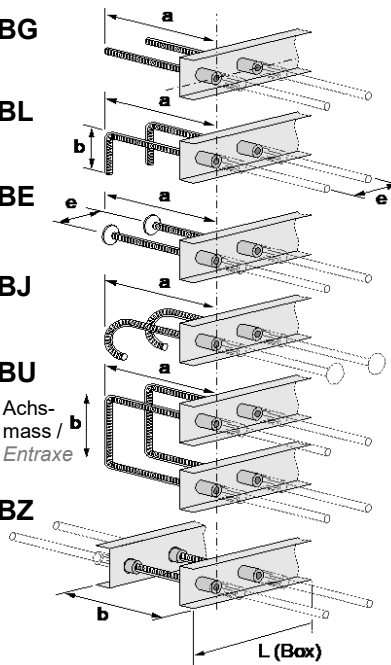

Einlegeseite / Partie Box							
Pos. Pos.	Box Box	Ø Eisen Ø Fers d (mm)	Teilung Ecartement e (cm)	Abmessungen Dimensions a (cm) b (cm)		Kastenlänge Longueur Box L (cm)	Anz. Boxen Nombre Box (Stk- pce)
Beispiel Exemple	G	10	10	50	-	125	

Ø Eisen: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm
Standardlänge Eisen: 50 x Ø
Kastenlänge: L (Standard 1.25 m, ablängbar)
Wichtig! Bitte beachten Sie die BARON®-C Minimalabmessungen.

Ø Acier: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm
Longueur standard des armatures: 50 x Ø
Longueur de la boîte = L (Standard 1.25 m, peut être coupée)
Important! Les dimensions minimales de production BARON®-C doivent être respectées.


2. Etappe: Anschlussseite

Typ M

Typ EM

Typ J

Typ L

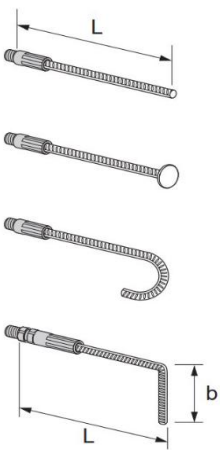

Anschlussseite / Partie mâle				
Pos. Pos.	Eisen Fers Typ / type	Ø (mm)	Eisenlänge Longueur des fers L (cm)	Anzahl Eisen Nombre de fers (Stk-pce)
Beispiel Exemple	M	10	50	

Andere Typen auf Anfrage.

D'autres types sur demande.

Für nicht drehbare Eisen (Typ J und L) kontaktieren Sie den technischen Dienst von ANCOTECH AG.
Pour l'acier (type J et L) qui ne peuvent pas tourner librement, contactez le service technique d'ANCOTECH SA.



E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch




ANCOTECH AG
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22

ANCOTECH SA
Route de l'industrie 16
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77



verlangen Sie unsere
Dokumentationen...

demandez nos
documentations...

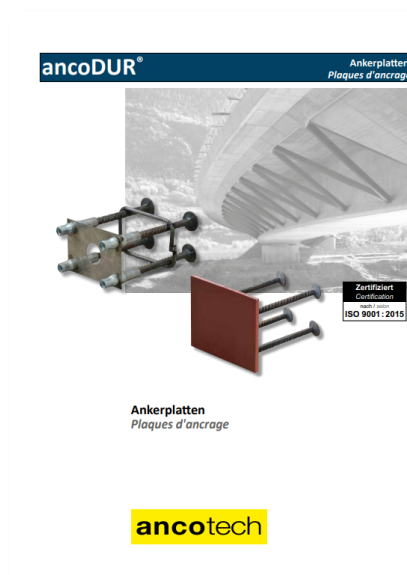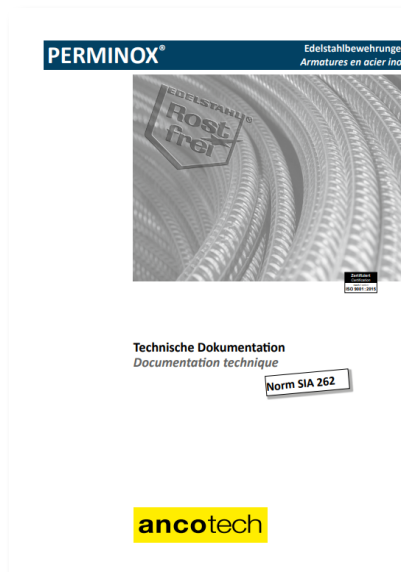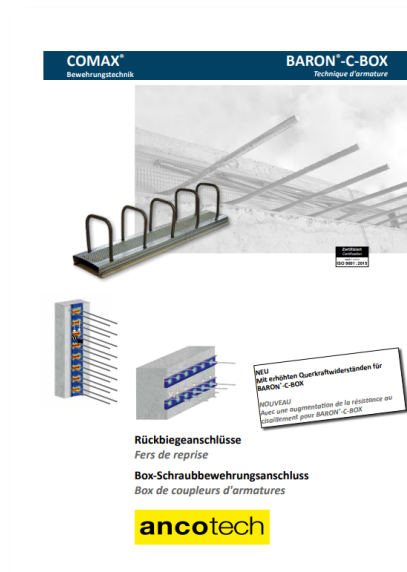

ancotech

Deutschschweiz
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41 (0)44 854 72 22
E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

Suisse romande
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Route de l'industrie 16
CH-1680 Romont

Tél: +41 (0)26 919 87 77
E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

Deutschland
ANCOTECH GmbH
Spezialbewehrungen
Am Westhover Berg 30
D-51149 Köln

Tel: +49 (0)2203 599 28 0
E-Mail: info@ancotech.de
Web: www.ancotech.de