

ancoSAN[®]

Durchstanz-Sanierung
Assainissement au poinçonnement



Durchstanz-Sanierungskonzept
Assainissement au poinçonnement

Norm SIA 262

ancotech

Durchstanzsanierungen

Durchstanzbewehrung zur Sanierung bestehender Bauwerke

Seit mehreren Jahren ändert sich häufig die Nutzung von Gebäuden. Grössere Sanierungen werden realisiert, welche erhebliche Anpassungen der Statik beinhalten. Dies kann eine punktuelle Verstärkung der Durchstanzbewehrung gemäss Norm SIA 262 bedeuten.

Technik

Es gibt vier ancoSAN®- Ankertypen mit jeweils verschiedenen Durchmesser (Ø 14, Ø 16, Ø 20 mm). Die Auswahl richtet sich nach dem zu verstärkenden Element.

Zusätzliche Informationen:

- Typ N: ancoSAN® - Verschraubung im Betonüberzug
- Typ P: ancoSAN® - Verschraubung im Parkhaus
- Typ D: ancoSAN® - Kopf beidseitig in Decke versenkt
- Typ G: ancoSAN® - Kopf beidseitig und Zwischenplatte



Assainissement de dalle au poinçonnement et au cisaillement

Assainissement de dalle au poinçonnement et au cisaillement

Depuis de nombreuses années des bâtiments changent fréquemment d'affectation. Des travaux importants sont réalisés et ils engendrent des modifications statiques importantes. Ceci peut entraîner un renforcement ponctuel des dalles porteuses au poinçonnement, respectivement au cisaillement selon la norme SIA 262.

Technique

Il existe quatre types d'ancres ancoSAN® de différents diamètres (Ø 14, Ø 16, Ø 20 mm). Le choix du système est fonction de l'élément à renforcer.

Informations complémentaires:

- Type N: ancoSAN® - pour dalle avec chape
- Type P: ancoSAN® - pour parking
- Type D: ancoSAN® - avec double tête
- Type G: ancoSAN® - avec double tête et plaque intermédiaire

Download

Download der Programme ancoSAN® und ancoPLUS®: *Téléchargement des programmes ancoSAN® et ancoPLUS®:*

www.ancotech.ch

Téléchargement

Software

Software zur Dimensionierung von ancoSAN® gemäss SIA 262

Unser ausgereiftes Bemessungsprogramm präsentiert sich mit der bekannten und einfachen Programmoberfläche.

Die Bemessung erfolgt nach Norm SIA 262.

Eingabe Oberfläche zur Berechnung der ancoSAN® Durchstanzsanierung.

Image du programme de dimensionnement ancoSAN®.

Verschiedene Parameter erlauben das exakte Erfassen der vorhandenen Situation.

Fenêtre d'information pour les enrobages des ancres ancoSAN® et pour la profondeur de pénétration du pilier dans la dalle.

Prüfprotokolle und individuelle Einbauskizzen werden für jedes Objekt speziell generiert und ausgedruckt.




Pour chaque projet, un protocole de montage peut être imprimé.

Programme

Programme de dimensionnement ancoSAN® selon la SIA 262

Programme de calcul simple pour le dimensionnement rapide des armatures de renforcement ancoSAN®.

Dimensionnement selon la norme SIA norme 262.

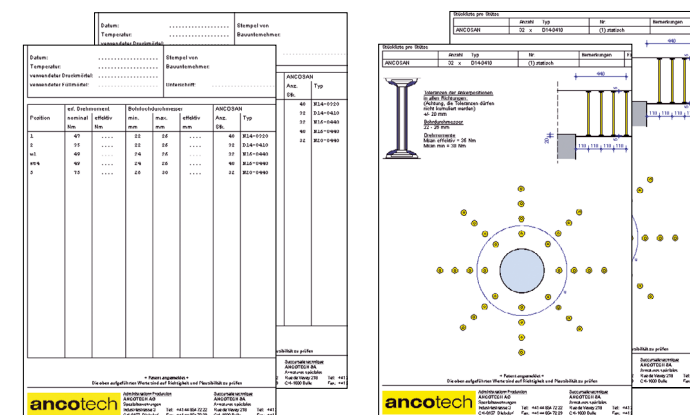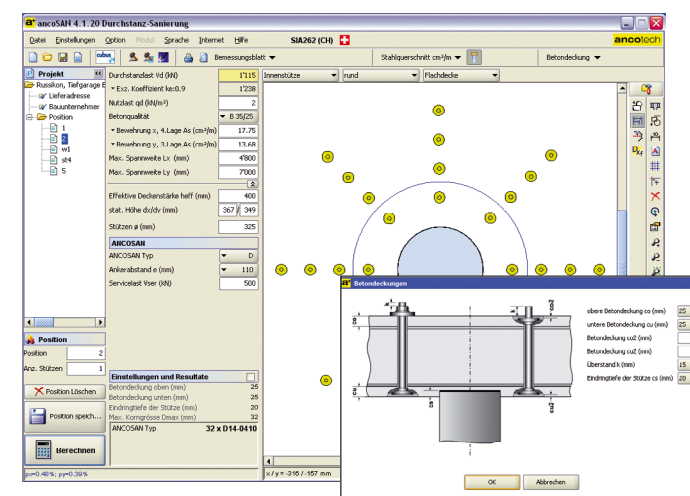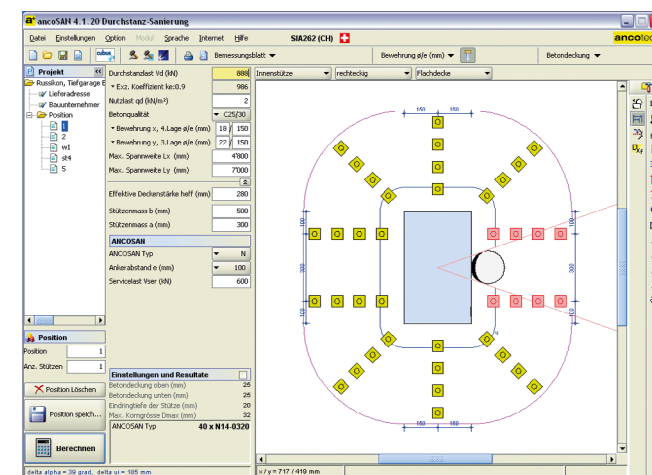


ZEUS® - Stahlpilk

ZEUS®-Stahlpilze werden auf modernstem Schweiß-roboter hergestellt und entsprechen den Anforderungen der SIA 260/261. Die Bemessung erfolgt mittels der Software von ANCOTECH AG.

ZEUS® - Tête anti-poinçonnement

Les têtes anti-poinçonnements ZEUS® sont soudées par un robot afin de satisfaire les conditions des normes SIA 260/261. Le dimensionnement est réalisé par le logiciel de dimensionnement d'ANCOTECH SA.

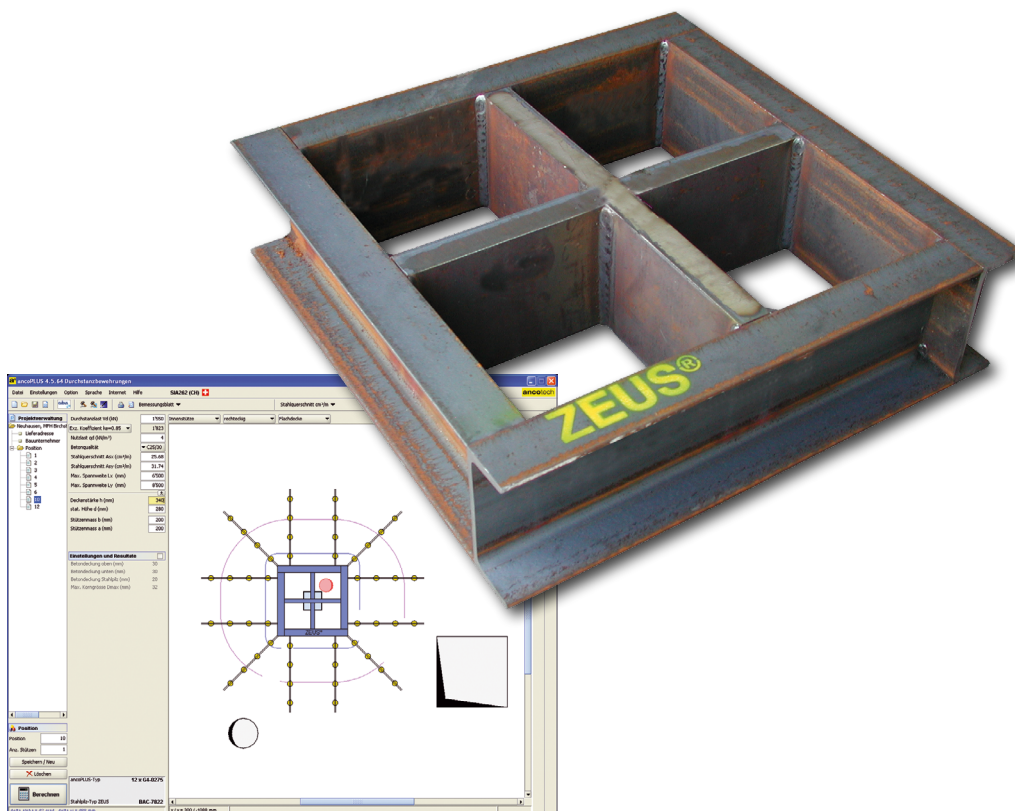

Die aktuelle Version können Sie kostenlos herunterladen:

Téléchargez gratuitement la dernière version du programme sur le site web:

www.ancotech.ch

SIA 
SIA 263/1-H2

ancotech

Deutschschweiz
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41 (0)44 854 72 22
E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

Suisse romande
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Route de l'industrie 16
CH-1680 Romont

Tél: +41 (0)26 919 87 77
E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

Deutschland
ANCOTECH GmbH
Spezialbewehrungen
Am Westhoyer Berg 30
D-51149 Köln

Tel: +49 (0)2203 599 28 0
E-Mail: info@ancotech.de
Web: www.ancotech.de