

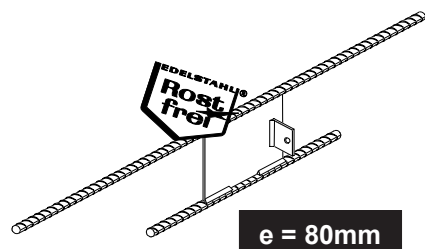


Richtpreise
Prix indicatifs

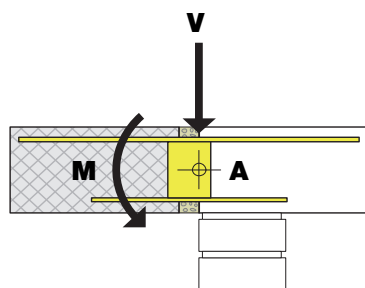

Andere e-Abstände sind kurzfristig lieferbar.
Autres écartements sont livrables très rapidement.

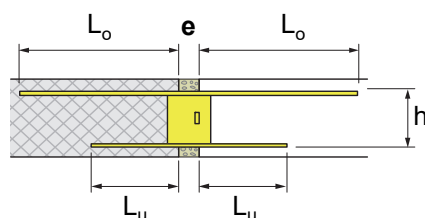

ARMINOX® - Konsolen Typ S

Standardkonsole

Consoles ARMINOX®, type S

Console standard

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Abmessung <i>Dimensions</i>			Bruchwiderstand <i>Résistances à la rupture</i>		Preis <i>Prix</i>
	h (mm)	L_o (mm)	L_u (mm)	M_d (kNm)	V_d (kN)	Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl DUPLEX 1.4362/1.4462 **Matériau: Acier inox DUPLEX**

<i>axsb100-4+</i>	100	480	280	1.43	9.60	26.50
<i>axsb120-4+</i>	120	480	280	1.94	9.60	28.70
<i>axsb140-4+</i>	140	480	275	2.13	9.60	29.95
<i>axsb160-4+</i>	160	475	260	2.47	9.60	31.70
<i>axsb180-4+</i>	180	475	250	2.82	9.60	33.50
<i>axsb200-4+</i>	200	470	240	3.17	9.60	35.30
<i>axsb220-4+</i>	220	465	225	3.52	9.60	37.10
<i>axsb240-4+</i>	240	465	215	3.86	9.60	38.90
<i>axsc100-4+</i>	100	600	380	3.16	13.20	37.00
<i>axsc120-4+</i>	120	600	370	3.65	14.40	38.05
<i>axsc140-4+</i>	140	600	365	4.35	14.40	39.65
<i>axsc160-4+</i>	160	600	360	5.05	14.40	41.35
<i>axsc180-4+</i>	180	600	350	5.75	14.40	43.00
<i>axsc200-4+</i>	200	600	340	6.46	14.40	44.75
<i>axsc220-4+</i>	220	600	330	7.16	14.40	46.50
<i>axsc240-4+</i>	240	600	320	7.86	14.40	48.25
<i>axsd120-4+</i>	120	720	510	6.20	14.40	55.05
<i>axsd140-4+</i>	140	720	505	7.38	14.40	56.60
<i>axsd160-4+</i>	160	720	495	8.56	14.40	58.20
<i>axsd180-4+</i>	180	720	490	9.75	14.40	59.90
<i>axsd200-4+</i>	200	720	480	10.91	14.40	61.50
<i>axsd220-4+</i>	220	720	475	12.10	14.40	63.20
<i>axsd240-4+</i>	240	720	465	13.28	14.40	64.90

A = Bezugspunkt der
Schnittkraftberechnung
Blechqualität: 1.4571



A = Point de calcul
des charges
Qualité de la plaque : 1.4571

Die angegebenen Bruchwerte
gelten pro Konsole.


*Les valeurs de rupture sont
valables par console.*

Andere Abmessungen für
unterschiedliche Belastungen sind
kurzfristig lieferbar.

*D'autres dimensions pour charges
différentes sont livrables dans un
court délai.*


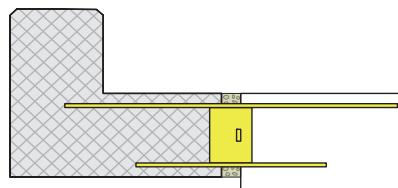


Richtpreise
Prix indicatifs



e = 80mm

Andere e-Abstände sind kurzfristig lieferbar.
Autres écartements sont livrables très rapidement.



ARMINOX® - Konsolen Typ B

Brüstungskonsole

Consoles ARMINOX®, type B

Consoles pour parapets

Art.Nr. N° d'article	Abmessung Dimensions				Bruchwiderstand / Konsole Résistances à la rupture/console			Preis Prix
	f (mm)	h (mm)	L ₁ (mm)	s (mm)	M _d (kNm)	V _d (kN)	N _d (kN)	Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl DUPLEX 1.4362/1.4462 **Matériau: Acier inox DUPLEX**

axba100-4+	70	100	315	110	0.70	3.60	2.40	17.00
axba120-4+	70	120	325	110	0.94	3.60	2.40	18.70
axba140-4+	70	140	330	110	1.80	3.60	2.40	22.40
axba160-4+	70	160	330	110	2.14	4.80	3.60	24.10
axba180-4+	70	180	330	120	2.48	6.00	4.80	25.70
axbb100-4+	90	100	340	130	1.46	4.80	3.60	19.40
axbb120-4+	90	120	375	140	1.77	6.00	3.60	21.40
axbb140-4+	90	140	425	140	2.00	7.20	4.80	23.60
axbb160-4+	90	160	450	150	2.20	9.60	6.00	25.50
axbb180-4+	90	180	450	150	2.54	10.80	7.20	27.10
axbc100-4+	120	100	385	150	1.38	6.00	4.80	20.20
axbc120-4+	120	120	430	160	1.64	8.40	6.00	23.50
axbc140-4+	120	140	475	170	3.02	10.80	7.20	28.20
axbc160-4+	120	160	510	170	3.75	13.20	8.40	37.80
axbc180-4+	120	180	545	180	4.04	15.60	10.80	41.10
axbd100-4+	150	100	445	180	2.30	8.40	7.20	26.90
axbd120-4+	150	120	485	190	3.55	10.80	7.20	33.60
axbd140-4+	150	140	530	190	3.14	14.40	9.60	35.80
axbd160-4+	150	160	560	200	4.52	16.80	10.80	46.30
axbd180-4+	150	180	600	210	4.89	20.40	13.20	55.50

A = Bezugspunkt der
Schnittkraftberechnung
Blechqualität: 1.4571

A = Point de calcul
des charges


Qualité de la plaque : 1.4571

Andere Abmessungen für
unterschiedliche Belastungen
sind kurzfristig lieferbar.


*D'autres dimensions pour charges
différentes sont livrables dans un
court délai.*

s_{min} = min. Achsabstand der
ARMINOX®-Konsolen

s_{min} = Entre-axe min. des consoles
ARMINOX®

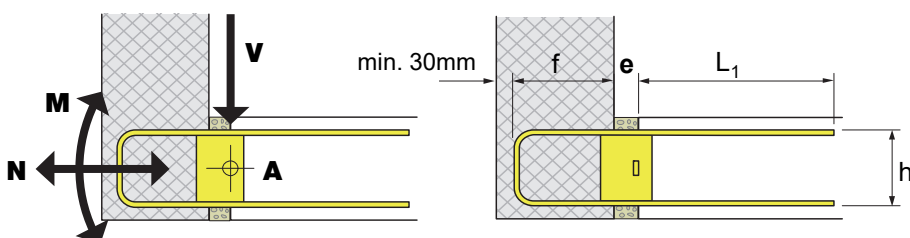


Richtpreise
Prix indicatifs



e = 80mm

Andere e-Abstände sind kurzfristig lieferbar.
Autres écartements sont livrables très rapidement.



ARMINOX® - Konsolen Typ A

Attikakonsole

Consoles ARMINOX®, type A

Consoles pour attiques

Art.Nr. N° d'article	Abmessung Dimensions				Bruchwiderstand / Konsole Résistances à la rupture / console			Preis Prix
	f (mm)	h (mm)	L ₁ (mm)	s (mm)	M _d (kNm)	V _d (kN)	N _d (kN)	Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl DUPLEX 1.4362/1.4462 **Matériau: Acier inox DUPLEX**

axaa130-4+	70	130	160	120	0.85	3.00	4.20	18.60
axaa150-4+	70	150	190	120	1.00	3.00	4.20	20.40
axaa170-4+	70	170	220	130	1.10	3.00	4.20	22.10
axaa190-4+	70	190	235	130	1.40	3.00	4.20	23.80
axaa210-4+	70	210	235	130	1.40	3.00	4.20	25.50
axab130-4+	100	130	270	140	1.33	3.00	4.20	21.30
axab150-4+	100	150	300	150	1.00	3.00	4.20	21.20
axab170-4+	100	170	330	150	1.10	3.00	4.20	22.90
axab190-4+	100	190	360	160	1.25	3.00	4.20	24.70
axab210-4+	100	210	390	170	1.40	3.00	4.20	26.50
axac130-4+	120	130	300	160	1.90	3.60	4.80	22.80
axac150-4+	120	150	330	170	2.20	3.60	4.80	24.80
axac170-4+	120	170	360	180	2.60	3.60	4.80	26.80
axac190-4+	120	190	390	180	2.48	3.60	4.80	27.70
axac210-4+	120	210	420	190	2.88	3.60	4.80	29.60
axad130-4+	140	130	330	190	3.10	4.80	6.00	28.40
axad150-4+	140	150	360	190	3.70	4.80	6.00	30.80
axad170-4+	140	170	390	200	4.30	4.80	6.00	33.20
axad190-4+	140	190	420	210	4.95	4.80	6.00	35.50
axad210-4+	140	210	450	210	3.10	4.80	6.00	31.40

A = Bezugspunkt der
Schnittkraftberechnung
Blechqualität: 1.4571

Andere Abmessungen für
unterschiedliche Belastungen
sind kurzfristig lieferbar.

s_{min} = min. Achsabstand der
ARMINOX®-Konsolen

A = Point de calcul
des charges

Qualité de la plaque : 1.4571

D'autres dimensions pour charges
différentes sont livrables dans un
court délai.

s_{min} = Entre-axe min. des consoles
ARMINOX®

